

AXIS Audio Manager Pro C7050 Mk III

Windows 10 기기에 사전 설치된 소프트웨어

AXIS Audio Manager Pro 소프트웨어는 AXIS C7050 Mk III 서버에 사전 설치되어 제공됩니다. AXIS Audio Manager Pro는 대규모 IP 오디오 설치 환경을 손쉽게 원격으로 관리할 수 있는 기능을 제공합니다. 예를 들어, 오디오 장치 및 구역의 시스템 설정과 같은 단일 사용자 인터페이스 처리에서 전체 오디오 시스템을 제어할 수 있습니다. 오디오 콘텐츠 및 일정을 관리합니다. 별도의 영역에 개별적으로 또는 모든 영역에 있는 모든 장치에 실시간이나 예약된 안내 방송, 긴급 메시지, 방송 배경 음악 등을 제어할 수 있습니다. AXIS Audio Manager Pro C7050 Mk III의 직관적 운영 및 온라인 장치 상태 모니터링을 통해 네트워크 오디오의 장점을 누릴 수 있습니다.

- > 100개 존에 최대 5,000개의 스피커
- > 중앙 제어
- > 방송 구역 관리
- > 고급 스케줄
- > 다운타임 없는 실시간 구성



AXIS Audio Manager Pro C7050 Mk III

하드웨어	
프로세서	Intel® Core™ i3-12100T
저장	256GB SSD(운영 체제 드라이브)
메모리	16GB(2x 8GB) ^a
그래픽 카드	Intel® UHD Graphics
전원	최대 90W, 100~240V AC, 1.5A 50/60Hz, 19.5V DC, 4.62A 외부 AC/DC 어댑터
커넥터	전면: 오디오 라인 입/출력 1개 범용 오디오 잭 1개 USB 3.2 1개 USB 3.2세대 2x2 USB-C 포트 1개 후면: RJ45 이더넷 1개 USB 3.2 4개 DisplayPort™ 1.4a 2개
승인	
공급망	TAA 준수
EMC	EN 55032 Class B, EN 55035, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, FCC Part 2 & 15 Class B, ISED ICES-003 Class B, RCM AS/NZS CISPR 32 Class B, KS C 9832 Class B, KS C 9835, VCCI 32-1 Class B, BSMI
안전	IEC/EN/UL 62368-1, EN 62311, NOM-019-SCFI-1998

사이버 보안	
문서 작업	Axis 취약점 관리 정책 Axis 보안 개발 모델 axis.com/support/cybersecurity/resources 로 이동하여 문서를 다운로드하십시오. Axis 사이버 보안 지원에 대해 자세히 알아보려면 axis.com/cybersecurity 참조




일반사항	
운영 체제	Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2021 내장 운영 체제 복구: 예
보안	암호화된 운영 체제 드라이브 지원 FIPS 140-2 레벨 2 인증 TPM 2.0(Trusted Platform Module)
작동 조건	0 °C ~ 45 °C (32 °F ~ 113 °F) 습도 20 ~ 80% RH(비응축)
스토리지 조건	-40°C ~ 65°C(40°F ~ 149°F) 습도 5 ~ 95% RH(비응축)
치수	182 x 36 x 178mm(7.2 x 1.4 x 7.0인치)
중량	1.1kg(2.4lbs)
포함된 액세서리	벽면 플러그 전원 코드가 있는 AC 전원 어댑터
옵션 액세서리	액세서리에 대한 자세한 내용은 axis.com 참조
서비스	역영업일 현장 지원
보증	5년 보증에 대해서는 axis.com/warranty 를 참조하십시오.
내보내기 제어	이 제품은 수출 통제 규정의 적용을 받으며, 귀하는 항상 적용 가능한 모든 국내 및 국제 수출 또는 재수출 통제 규정을 준수해야 합니다.

a. 2024년 9월 1일 이전에 생산된 유닛: 8GB(2x 4GB)

AXIS Audio Manager Pro

일반사항	
구성	최대 5000개 오디오 장치 및 100개 영역
언어	영어, 프랑스어, 스페인어, 독일어, 이탈리아어, 네덜란드어, 폴란드어, 포르투갈어(브라질), 일본어, 한국어, 러시아어, 중국어 번체, 중국어 간체, 체코어, 스웨덴어, 핀란드어, 터키어, 태국어, 베트남어
라이선스	무제한
지원되는 장치	AXIS C1004-E, C1110-E, C1111-E, AXIS C1210-E, AXIS C1211-E, AXIS C1310-E, AXIS C1310-E Mk II, AXIS C1410, AXIS C1410 Mk II, AXIS C1510, AXIS C1511, C1610-VE, AXIS C2005, AXIS C3003-E, AXIS C8033, AXIS C8110, AXIS C8210, C8310, D3110, 2N SIP Mic
운영 체제	Windows 10 IoT 2016 LTSB Windows Server 2016, 2019
시스템 요구 사항	
최소 요구사항	하드웨어 설치: Intel® Core™ i3-7100T 가상 머신 지원: 최소 하드웨어 요구 사항과 유사한 구성 및 리소스가 할당된 VMware ESXi, Microsoft Hyper-V 및 Microsoft Windows Datacenter
오디오	
오디오 소스	오디오 라인 입력 또는 마이크 입력이 있는 Axis 네트워크 오디오 제품 인터넷 라디오 지원 파일 형식: m3u, pls, asx 양방향 통신(SIP)

오디오 스트리밍	Opus 48kHz 스테레오(64, 192 또는 320kbps 사용)
오디오 파일	지원되는 오디오 파일 형식: mp3, mp4, mpeg, aac, wma, ogg, flac, wav
VOIP	L16 모노, G.722, G.711u, G.711a
네트워크	
네트워크 프로토콜	IPv4, HTTP, HTTPS, DNS, NTP, RTP, RTSP, TCP, UDP, DHCP, SIP, mDNS, M3U
시스템 통합	
오디오 스트리밍	URL을 통한 인터넷 라디오 지원
Dante	가상 사운드 카드를 사용하여 Dante에 연결할 수 있습니다.
VOIP	SIP(Session Initiation Protocol) 지원 SIP 트렁크 또는 피어 투 피어를 통해 IP-PBX 서버에 연결
시스템 로그	
로그	시스템 로그, syslog 서버 지원

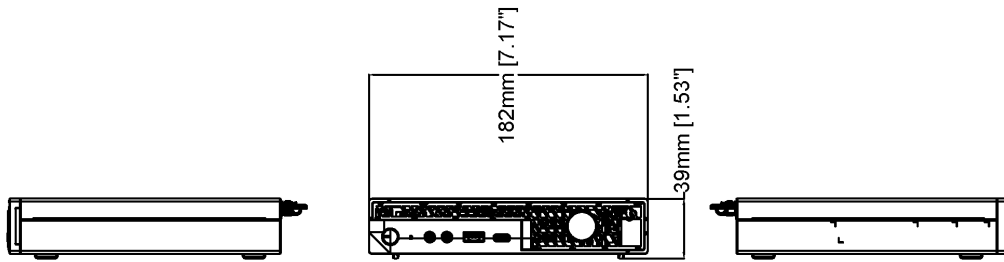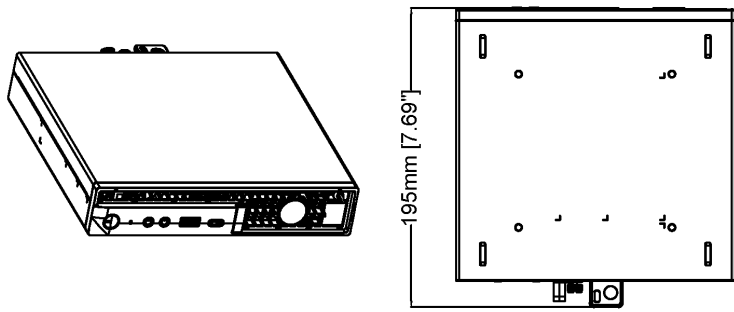

Revision	v.01	Revision date	2022-12-05
Paper size	A4	Release date	2022-12-05
Created by	MS	Scale	1:4

© 2022 Axis Communications

AXIS[®] COMMUNICATIONS
 www.axis.com
AXIS C7050 Mk III