

# AXIS Audio Manager Pro C7050 Mk III

## ソフトウェアがプリインストールされたWindows 10アプライアンス

AXIS Audio Manager Proソフトウェアは、AXIS C7050 Mk IIIサーバーにプリインストールされています。AXIS Audio Manager Proは、大規模なIP音声インストールを簡単にリモート管理します。音声システム全体で音声装置のシステム設定、ゾーンの管理などの処理を1つのユーザーインターフェースから制御できます。音声コンテンツとスケジュールを管理できます。独立したゾーンで個別に管理するか、すべてのゾーンですべての装置を管理して、ライブまたはスケジュールされたアナウンス、緊急メッセージの送信、バックグラウンドミュージックのブロードキャストなどを行うことができます。AXIS Audio Manager Pro C7050 Mk IIIにより、直感的な操作、装置ステータスのオンライン監視が実現され、ネットワーク音声のメリットが得られます。

> 100ゾーンで最大5,000台のスピーカー

> 中央管理

> ゾーン管理

> 高度なスケジューリング

> ダウンタイムのないリアルタイム設定



# AXIS Audio Manager Pro C7050 Mk III

<b>ハードウェア</b>	
プロセッサ	Intel® Core™ i3-12100T
ストレージ	256 GB SSD (オペレーティングシステムドライブ)
メモリー	16 GB (2x8 GB) <sup>a</sup>
グラフィックスカード	Intel® UHD Graphics
電源	最大90 W、100~240 V AC、1.5 A 50/60 Hz、19.5 V DC、4.62 A 外部AC/DCアダプター
コネクター	フロント側: 音声ライン入力/出力 ×1 ユニバーサルオーディオジャック ×1 USB 3.2 ×1 USB 3.2 gen 2x2 USB-Cポート ×1 リア側: RJ45イーサネット ×1 USB 3.2 ×4 DisplayPort™ 1.4a ×2
<b>認証</b>	
サプライチェーン	TAA準拠
EMC	EN 55032 Class B、EN 55035、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、FCC Part 2 & 15 Class B、ISED ICES-003 Class B、RCM AS/NZS CISPR 32 Class B、KS C 9832 Class B、KS C 9835、VCCI 32-1 Class B、BSMI




<b>安全性</b>	IEC/EN/UL 62368-1、EN 62311、NOM-019-SCFI-1998
<b>サイバーセキュリティ</b>	
文書化	Axis脆弱性管理ポリシー Axisセキュリティ開発モデル ドキュメントをダウンロードするには、 <a href="https://axis.com/support/cybersecurity/resources">axis.com/support/cybersecurity/resources</a> にアクセスしてください。 Axisのサイバーセキュリティのサポートの詳細については、 <a href="https://axis.com/cybersecurity">axis.com/cybersecurity</a> にアクセスしてください。
<b>概要</b>	
オペレーティングシステム	Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2021 内蔵オペレーティングシステムのリカバリ:あり
セキュリティ	暗号化されたオペレーティングシステムドライブに対応 FIPS 140-2 level 2認定Trusted Platform Module (TPM 2.0)
動作温度	0° C~45° C 湿度:20%~80% RH (結露不可)
保管条件	-40° C~65° C 湿度 :5~95% RH (結露不可)
寸法	182 x 36 x 178 mm (7.2 x 1.4 x 7.0 in)
重量	1.1 kg (2.4 lbs)
付属品	AC電源アダプター (壁面プラグ付き電源コード付属)
オプションアクセサリー	その他のアクセサリーについては、 <a href="https://axis.com">axis.com</a> を参照
サービス	翌営業日オンサイトサポート
保証	5年保証、 <a href="https://axis.com/warranty">axis.com/warranty</a> を参照
輸出管理	本製品は輸出管理規則の対象であり、お客様は適用される国内および国際的輸出または再輸出管理規則をすべて遵守する必要があります。

a. 2024年9月1日以前に製造されたユニット : 8 GB (2x 4GB)

## AXIS Audio Manager Pro

<b>概要</b>	
設定	最大5,000台の音声装置と100のゾーン
言語	英語、フランス語、スペイン語、ドイツ語、イタリア語、オランダ語、ポーランド語、ブラジルポルトガル語、日本語、韓国語、ロシア語、繁体字中国語、簡体字中国語、チェコ語、フィンランド語、スウェーデン語、フィンランド語、トルコ語、タイ語、ベトナム語
ライセンス	無制限
対応デバイス	AXIS C1004-E、C1110-E、C1111-E、AXIS C1210-E、AXIS C1211-E、AXIS C1310-E、AXIS C1310-E Mk II、AXIS C1410、AXIS C1410 Mk II、AXIS C1510、AXIS C1511、C1610-VE、AXIS C2005、AXIS C3003-E、AXIS C8033、AXIS C8110、AXIS C8210、C8310、D3110、2N SIP Mic
オペレーティングシステム	Windows 10 IoT 2016 LTSB、Windows Server 2016、2019
<b>システム要件</b>	
最小限の要件	ハードウェアの設置: Intel® Core™ i3-7100T バーチャル機械サポート: ハードウェアの最小要件と同様に割り当てられた構成とリソースを備えたVMware ESXi、Microsoft Hyper-V、Microsoft Windows Datacenter
<b>音声</b>	
音源	音声ライン入力またはマイク入力を備えたAxisネットワーク音声製品 インターネットラジオ対応ファイル形式: m3u、pls、asx 双方向通信 (SIP)

<b>音声ストリーミング</b>	Opus 48 kHzステレオ (64、192、または320 kbps)
<b>音声ファイル</b>	サポートされている音声ファイル形式: mp3、mp4、MPEG、aac、wma、ogg、flac、wav
<b>VoIP</b>	L16モノラル、G.722、G.711u、G.711a
<b>ネットワーク</b>	
ネットワークプロトコル	IPv4、HTTP、HTTPS、DNS、NTP、RTP、RTSP、TCP、UDP、DHCP、SIP、mDNS、M3U
<b>システムインテグレーション</b>	
音声ストリーミング	URLによるインターネットラジオに対応。
<b>Dante</b>	仮想サウンドカードを使用してDanteに接続可能。
<b>VoIP</b>	セッション開始プロトコル (SIP) に対応 SIPトランクまたはピアツーピアを介したIP-PBXサーバーへの接続
<b>システムログ</b>	システムログ、syslogサーバーに対応

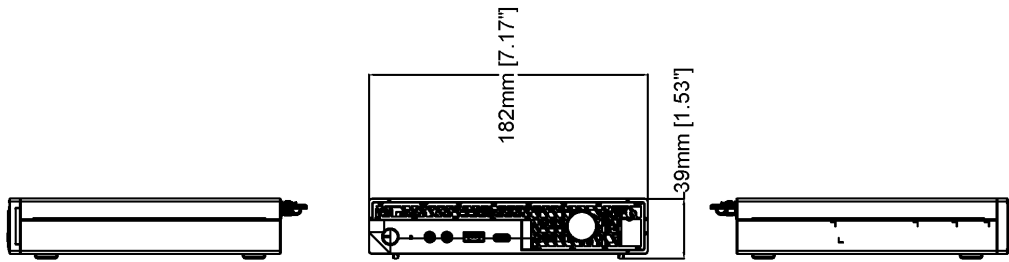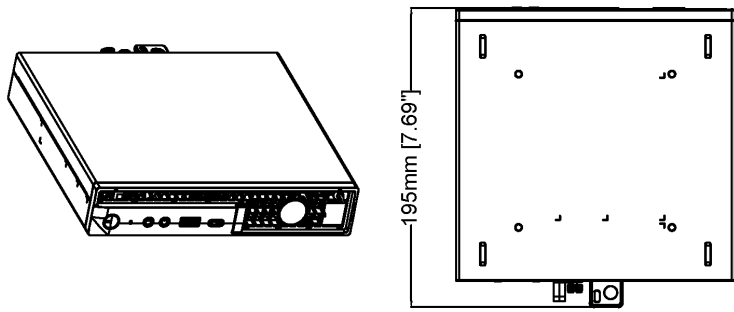

Revision	v.01	Revision date	2022-12-05
Paper size	A4	Release date	2022-12-05
Created by	MS	Scale	1:4

© 2022 Axis Communications

**AXIS**<sup>®</sup> COMMUNICATIONS  
www.axis.com  
**AXIS C7050 Mk III**