

AXIS C6110 Network Paging Console

유연하고 사용자 정의 가능한 페이징 솔루션

AXIS C6110 Network Paging Console은 네트워크 스피커를 보완하여 실시간 페이징, 사전 녹음된 콜아웃 및 양방향 오디오를 지원하는 완전한 전관 방송 시스템을 구축합니다. 확장 가능한 트리 구조를 사용하여 웹 인터페이스에서 필요한 만큼 영역을 구성합니다. 그런 다음 페이지로 이동하려면 콘솔의 컬러 LCD와 12개의 물리적 버튼을 사용하여 올바른 영역으로 이동하십시오. 또한 문이나 조명과 같은 다른 IoT 장치에서 작업을 트리거하도록 버튼을 구성할 수도 있습니다. 콘솔은 벽에 장착하거나 데스크탑에 배치할 수 있으며, 외부 헤드셋 또는 AXIS TC6901 Gooseneck Microphone과 함께 그대로 사용할 수 있습니다.

- > 실시간 및 사전 녹음된 콜아웃 활성화
- > 필요한 모든 오디오 영역에 도달
- > 웹 구성 가능한 디스플레이
- > 양방향 오디오
- > PoE를 통한 간편한 설치



SIP

AXIS C6110 Network Paging Console

성능	
일반적인 사용 사례	라이브 페이지, 사전 녹음된 메시지 재생, 스피커 및 SIP 장치와의 양방향 통신 페이지를 위해 오디오 영역의 여러 페이지 탐색
하드웨어	
오디오 출력	내장형 광대역 스피커, 직경: 42mm(1.65인치) 최대 음압 레벨: 80dB
오디오 입력	내장 마이크
커넥터	AXIS TC6901 Gooseneck Microphone용 XLR 입력 헤드셋용 3.5mm 입력(3개 및 4개 링 지원) RJ45 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T PoE
사용자 인터페이스	구성 가능한 소프트웨어 키: 페이지, 통화, 안내 방송을 구성할 수 있습니다. RGB 백라이트. 볼륨 버튼: 내부 스피커나 헤드셋의 볼륨을 조정합니다. 푸시-투-토크(Push to talk) 버튼: 페이지용. RGB 백라이트. 마이크 상태 LED
디스플레이 및 표시기	디스플레이 크기: 7인치 디스플레이 해상도: 1024 x 600 디스플레이 화각: 전체 각도 구성 가능. 주변광 센서를 사용한 자동 백라이트. 절전을 위해 절전 모드를 표시합니다.
디지털 신호 처리	내장 및 사전 구성
케이스	알루미늄 새시가 포함된 플라스틱 케이스 색상: 검정색
크기	높이: 67mm(2.6인치) 너비: 295mm(11.6인치) 길이: 132mm(5.2인치)
무게	910g(2.0lbs)
마운팅 옵션	데스크 또는 벽면 마운트
오디오 소프트웨어	
오디오 기능	에코 제거, 노이즈 감소, 빔 형성
오디오 스트리밍	양방향(전이중)
오디오 인코딩	AAC LC 8/16/32/48kHz, G.711 PCM 8kHz, G.726 ADPCM 8kHz, Axis μ -law 16kHz, WAV, MP3, Opus 8/16/48kHz 64kbps ~ 320kbps 범위의 MP3(모노/스테레오) 고정 및 가변 비트 레이트. 8kHz~최대 48kHz의 샘플링 레이트.
시스템 온 칩(SoC)	
모델	i.MX 8M Mini
메모리	1024MB RAM, 1024MB Flash
네트워크	
네트워크 프로토콜	IPv4/v6 ^a , HTTP, HTTPS, SSL/TLS, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP TM , SNMP v1/v2c/v3(MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, RTP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, NTPIC, SIP(Cisco, Avaya, Asterisk)
시스템 통합	
애플리케이션 프로그래밍 인터페이스	소프트웨어 통합용 공개 API(VAPIX [®] 포함), One-Click Cloud Connection, AXIS Camera Application Platform (ACAP)
VoIP	VoIP(Voice over IP) 시스템과의 통합을 위한 SIP(Session Initiation Protocol) 지원. 피어 투 피어 또는 SIP/PBX와 통합됨 Cisco 및 Asterisk와 같은 PBX 공급업체와 테스트를 거쳤습니다. 지원되는 SIP 기능: 보조 SIP 서버, IPv6, SRTP, SIPS, SIP TLS, DTMF(RFC2976 및 RFC2833), NAT(ICE, STUN, TURN) 지원되는 코덱: PCMU, PCMA, opus, L16/16000, L16/8000, speex/8000, speex/16000, G.726-32, G.722

이벤트 조건	오디오: 오디오 클립 재생, 오디오 디택션 통화: 상태, 상태 변경 장치 상태: IP 주소 차단됨, IP 주소 제거됨, 라이브 스트림 활성화, 네트워크 끊김, 새 IP 주소, 시스템 준비 에지 스토리지: 녹화 진행 중, 저장 중단, 스토리지 상태 문제 감지 I/O: 디지털 입력 활성화, 수동 트리거, 가상 입력 활성화 MQTT: 비연결형 예약 및 반복: 일정
---------------	---

이벤트 액션	오디오 클립: 재생, 룰이 활성화된 동안 재생, 재생 중지 클: 응답, 종료, 수행 I/O: 한 번 I/O 토글, 룰이 활성화된 동안 I/O 토글 LED: 상태 LED 깜빡임, 룰이 활성화된 동안 상태 LED 깜빡임 MQTT: MQTT 게시 메시지 보내기 알림: HTTP, HTTPS, TCP 및 이메일 녹화: 오디오 녹화, 룰이 활성화된 동안 오디오 녹화 SNMP 트랩: 메시지 전송, 룰이 활성화된 동안 메시지 전송
---------------	---

승인 EMC	CISPR 35, CISPR 32 Class A, CISPR 32:2015/AMD1:2019 Class A, EN 55035, EN 55032 Class A, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2 호주/뉴질랜드: RCM AS/NZS CISPR 32 Class A 캐나다: ICES-3(A)/NMB-3(A) 일본: VCCI Class A 대한민국: KS C 9835, KS C 9832 Class A 미국: FCC Part 15 Subpart B Class A, 차폐 및 비차폐 케이블
---------------	---

안전	CAN/CSA C22.2 No. 62368-1, IEC/EN/UL 62368-1 ed. 3, KC-Mark
-----------	---

환경	IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14
-----------	--

사이버 보안	ETSI EN 303 645
---------------	-----------------

사이버 보안	
에지 보안	소프트웨어: 서명된 펌웨어, 무차별 대입 지연 보호, 다 이제스트 인증 및 중앙 집중식 ADFS 계정 관리를 위한 OAuth 2.0 RFC6749 OpenID Authorization Code Flow, 패스워드 보호 하드웨어: Axis Edge Vault 사이버 보안 플랫폼, 보안 부팅

네트워크 보안	IEEE 802.1X(EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2), IEEE 802.1AR, HTTPS/HSTS, TLS v1.2/v1.3, 네트워크 시간 보안(NTS), X.509 인증서 PKI, 호스트 기반 방화벽
----------------	--

문서화	<i>AXIS OS 강화 가이드</i> <i>Axis 취약점 관리 정책</i> <i>Axis Security Development Model</i> AXIS OS Software Bill of Material(SBOM) 문서를 다운로드하려면 axis.com/support/cybersecurity/resources 참조 axis.com/cybersecurity 으로 이동하여 Axis 사이버 보안 지원에 대해 자세히 알아보기
------------	---

일반 사항	
--------------	--

전원	PoE(Power over Ethernet) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 3 (최대 12.95W) 일반 전력 소비량: 6W 최대 전력 소비량: 9.5W
-----------	--

신뢰성	365일 상시 작동을 위해 설계됨.
------------	---------------------

저장장치	microSD 카드 지원
-------------	---------------

작동 조건	0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F) 습도 10 ~ 85% RH(응축)
--------------	---

스토리지 조건	-30°C ~ 65°C(-22°F ~ 149°F) 습도 10 ~ 95% RH(비응축)
----------------	--

박스 내용물	페이지 콘솔, 설치 가이드, 소유자 인증 키
---------------	--------------------------

옵션 액세서리	AXIS TC6901 Gooseneck Microphone
----------------	----------------------------------

시스템 도구	AXIS Site Designer, AXIS Device Manager, 제품 선택기, 액세서리 선택기, 렌즈 계산기 axis.com 에서 이용 가능
---------------	---

영상 관리 소프트웨어 AXIS Camera Station, Axis 애플리케이션 개발 파트너의 영상 관리 소프트웨어(axis.com/techsup/software에서 이용 가능)

언어 디스플레이 인터페이스: 영어, 독일어, 프랑스어, 스페인어, 이탈리아어
구성 인터페이스: 영어, 독일어, 프랑스어, 스페인어, 이탈리아어, 러시아어, 중국어 간체, 일본어, 한국어, 포르투갈어, 폴란드어, 중국어 번체, 네덜란드어, 체코어, 스웨덴어, 핀란드어, 터키어, 태국어, 베트남어

보증 5년 보증에 대해서는 axis.com/warranty를 참조하십시오.


지속 가능성

물질 관리 PVC 불포함
EU RoHS 지침 2011/65/EU/ 및 EN 63000:2018에 따른 RoHS
(EC) No 1907/2006에 따른 REACH. echa.europa.eu에서 SCIP UUID에 대해 알아보십시오.

소재 재생 가능한 탄소 기반 플라스틱 함유량: 50%(재활용: 50%, 바이오 기반: 0%, 탄소 포집 기반: 0%)
OECD 지침에 따른 분쟁 광물 선별
Axis의 지속 가능성에 대해 자세히 알아보려면 axis.com/about-axis/sustainability 참조

환경적 책임 axis.com/environmental-responsibility
Axis Communications는 UN Global Compact의 서명자입니다. unglobalcompact.org에서 자세한 내용을 참조하십시오.

a. IPv4에 대해서만 오디오 동기화.

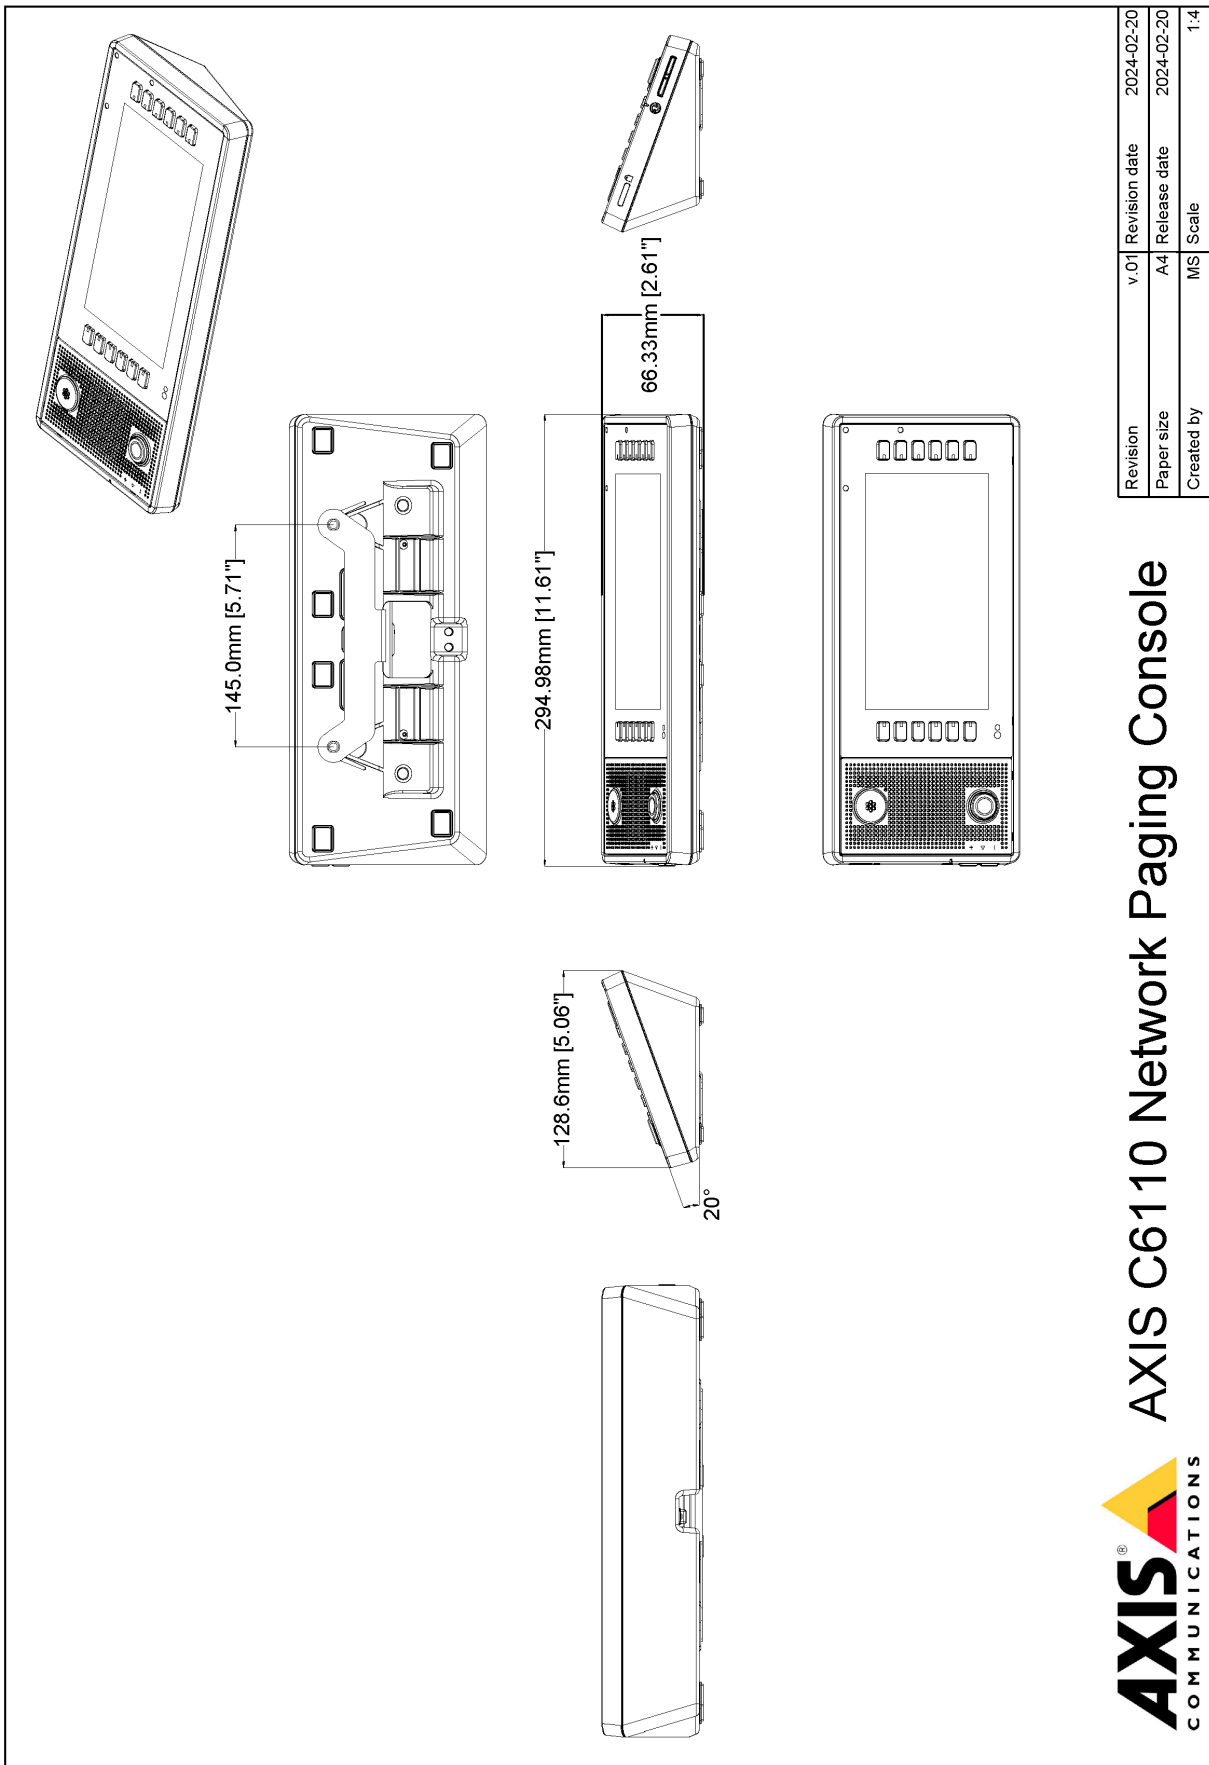

Revision	v.01	Revision date	2024-02-20
Paper size	A4	Release date	2024-02-20
Created by	MS	Scale	1:4

© 2024 Axis Communications

AXIS COMMUNICATIONS **AXIS C6110 Network Paging Console**

www.axis.com