


AXIS TA1201 Wall Mount Enclosure

AXIS TA1101-B Wiegand to OSDP Converter用エンクロージャー

AXIS TA1201 Wall Mount Enclosureは、最大4台のAXIS TA1101-B Wiegand to OSDP Converterを収納できるように設計されており、安全性と柔軟性に優れた設置ソリューションを提供します。壁面取り付けとDINレール取り付けの両方に対応し、さまざまな設置に柔軟なオプションを提供します。エンクロージャーはプレナム定格で、空気処理スペースでの使用に適しており、導管取り付けにも対応しているため、配線をさらに保護することができます。設置が容易な設計と堅牢な構造を備えたAXIS TA1201は、優れた耐久性とスムーズな設置を実現します。

- > 最大4台のAXIS TA1101-Bコンバーターに対応
- > 壁面およびDINレールへの取り付けに対応
- > ケーブル保護のための導管取り付け対応
- > 空気処理スペースで使用可能なプレナム定格

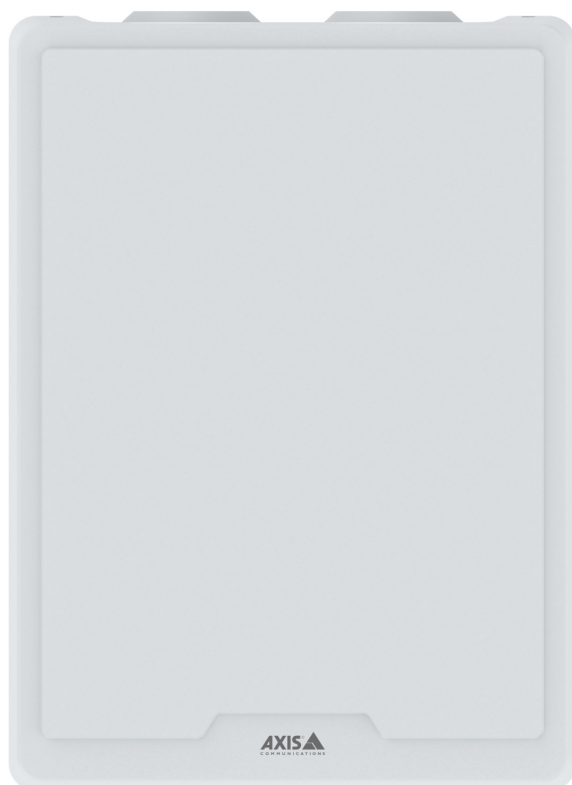

AXIS TA1201 Wall Mount Enclosure

認証

安全性

CAN/CSA-C22.2 No62368-1 ed. 3、
IEC/EN/UL 62368-1 ed.3

環境

IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-6、
IEC 60068-2-14、IEC 60068-2-27、IEC 60068-2-78

概要

サポート対象製品

AXIS TA1101-B Wiegand to OSDP Converter
エンクロージャーあたり最大4台のコンバーター

ケーシング

アルミニウムとスチール
カラー：白 NCS S 1002-B

取付

壁面マウント、DINレールマウント
3/4" (M25) 導管用上部エントリー x2
プレナムスペースに設置する場合は、あらかじめ取り
付けられている2つのケーブルガasketを取り外し
てください

最大荷重

2 kg (4.4 lb)

動作温度

-40°C～70°C (-40 ° F to 158 ° F)
湿度:10%～85% RH (結露不可)

保管条件

-40°C～70°C (-40 ° F to 158 ° F)
湿度 :5～95% RH (結露不可)

寸法

製品全体の寸法については、このデータシートの寸法
図を参照してください。

重量

785 g (1.7 lb)

パッケージ内容

壁面設置用エンクロージャー、インストールガイド、
予備のケーブルガasket 2個

オプションアクセサリ

AXIS TA1901 DIN Rail Clip
その他のアクセサリについては、axis.com/products/axis-ta1201-wall-mount-enclosure#compatible-productsをご覧ください。

保証

3年保証については、axis.com/warrantyを参照

製品番号

axis.com/products/axis-ta1201-wall-mount-enclosure#part-numbersをご覧ください

サステナビリティ

物質管理

PVC不使用、BFR/CFR不使用 (JEDEC/ECA標準JS709に
準拠)
RoHS、EU RoHS指令2011/65/EUおよび2015/863、規
格EN IEC 63000:2018に準拠
REACH (EC) No 1907/2006に準拠。SCIP UUIDについ
ては、echa.europa.euを参照

環境責任

axis.com/environmental-responsibility
Axis CommunicationsはUN Global Compactの署名企
業です (詳細についてはunglobalcompact.orgを参照)

