

AXIS S3008 Mk II Recorder

UHD 감시용 스위치가 통합된 컴팩트 레코더

AXIS S3008 Mk II Recorder는 최대 8개의 PoE 클래스 3 장치를 위한 통합 PoE 스위치가 있는 소형 레코더입니다. 감시 등급 하드 드라이브 덕분에 신뢰할 수 있는 녹화를 제공합니다. 이 고성능 레코더는 초 고해상도 비디오 녹화를 위해 기가비트 업링크를 제공하며 5년 보증도 포함됩니다. 레코더는 단일 사이트, 다중 사이트 시스템에서 사용할 수 있으며 기존 시스템에서 스토리지 및 네트워크를 확장하는 데 사용할 수 있습니다. AXIS Companion는 물론 AXIS Camera Station 영상 관리 소프트웨어 및 모바일 앱과도 호환됩니다.








- > PoE 스위치가 통합된 컴팩트 레코더
- > 간편한 설치 및 운영
- > 감시 등급 하드 드라이브
- > 비디오 내보내기용 USB 포트
- > 5년 보증



AXIS S3008 Mk II Recorder

변형	AXIS S3008 Mk II Recorder 2 TB AXIS S3008 Mk II Recorder 4 TB AXIS S3008 Mk II Recorder 8 TB	네트워크 보안	IEEE 802.1X(EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2), HTTPS/HSTS, TLS v1.2/v1.3, 네트워크 시간 보안(NTS), X.509 인증서 PKI, 호스트 기반 방화벽
저장장치	Surveillance class HDD: 2TB, 4TB 또는 8TB	문서화	AXIS OS Hardening Guide AXIS OS Software Bill of Material(SBOM) Axis Vulnerability Management Policy Axis Security Development Model 문서를 다운로드하려면 axis.com/support/cybersecurity/resources 참조 axis.com/cybersecurity 로 이동하여 Axis 사이버 보안 지원에 대해 자세히 알아보십시오.
시스템 온 칩(SoC)		일반 사항	
모델	i.MX 8QuadPlus	지원되는 장치	펌웨어 5.50 이상인 Axis 장치 AXIS Companion 미니 카메라 및 타사 카메라는 지원되지 않습니다
비디오		입력	전원 공급 장치: 50~60Hz, 100~240V AC, 최대 180W 레코더: 1.88A, 48V DC, 최대 155W
녹화	초당 최대 160Mbit의 전체 녹화 속도로 최대 8개 비디오 소스까지 녹화	출력	PoE(Power over Ethernet) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 0, Class 1, Class 2 및 Class 3 총 PoE 전원 가용량: 124W PoE 등급 지정 및 LLDP를 통한 최대 전력 할당 지원 장치
비디오 압축	H.264(MPEG-4 Part 10/AVC), H.265(MPEG-H Part 2/HEVC) 카메라 지원에 따라	케이스	알루미늄 및 플라스틱 케이스 색상: 검정색
해상도	모든 카메라 해상도 지원	작동 조건	0°C ~ 45°C(32°F ~ 113°F) 습도 10~85% RH(비응축)
프레임 레이트	모든 카메라 프레임 레이트 지원	스토리지 조건	-40°C ~ 65°C(-40°F ~ 149°F) 습도 5 ~ 95% RH
오디오 스트리밍	카메라 지원에 따라 단방향 오디오 녹음	커넥터	후면: RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE 8개 RJ45 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 1개 DC 입력 측면: USB 3.0 1개
오디오 인코딩	AAC 카메라 지원에 따라	지속 가능성	PVC 불포함
네트워크		크기	180 x 180 x 53mm(7 1/16 x 7 1/16 x 2 1/16인치)
네트워크 기능	NTP 서버	무게	2TB: 1310g(2.9lb) 4TB: 1350g(3.0lb) 8TB: 1450g(3.2lb)
보안	하드 드라이브 암호화(AES-XTS-Plain64 256bit), 사용자 접근 로그, 중앙 집중식 인증서 관리, IEEE 802.1x(EAP-TLS) 네트워크 접근 제어	박스 내용물	AXIS S3008 Mk II Recorder, AXIS Mains adapter 48V DC 180W(2676603) 전원 케이블, 설치 가이드, OAK 키 포함
네트워크 프로토콜	IPv4, IPv6 USGv6, ICMPv4/ICMPv6, HTTP, HTTPS, HTTP/2, TLS, QoS, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, mDNS(Bonjour), UPnP™, DNS/DNSv6, NTP, NTS, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCPv4/v6, ARP, SSH, LLDP	옵션 액세서리	AXIS TS3001 Recorder Mount AXIS TW8100 Rack Mount
시스템 통합		영상 관리 소프트웨어	AXIS Companion와 호환, AXIS Camera Station은 axis.com/vms 에서 이용할 수 있습니다.
애플리케이션 프로그래밍 인터페이스	One-Click Cloud Connection	보증	레코더 및 하드 드라이브 : 5년 보증에 대해서는 axis.com/warranty 를 참조하십시오.
이벤트 및 알림			
이벤트 트리거	하드 드라이브 오류, 하드 드라이브 온도 경고, CPU 온도 경고, 팬 오류, PoE 가용량 초과 MQTT 구독		
승인			
EMC	EN 55024, EN 55032 Class A, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2 호주/뉴질랜드: RCM AS/NZS CISPR 32 Class A 캐나다: ICES-3(A)/NMB-3(A) 일본: VCCI Class A 대한민국: KC KN32 Class A, KC KN35 미국: FCC Part 15 Subpart B Class A		
안전	IEC/EN 62368-1, UL 62368-1, IS 13252		
환경	IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP3X		
사이버 보안	ETSI EN 303 645		
사이버 보안			
에지 보안	소프트웨어: 서명된 OS, 무차별 대입 지연 보호, 다이제스트 인증 및 중앙집중식 ADFS 계정 관리를 위한 OAuth 2.0 RFC6749 OpenID Authorization Code Flow, 패스워드 보호 하드웨어: Axis Edge Vault 사이버 보안 플랫폼 TPM 2.0(CC EAL4+, FIPS 140-2 레벨 2), 보안 요소(CC EAL 6+), 시스템 온 칩 보안(TEE), Axis 장치 ID, 보안 키 저장소, 보안 부트, 암호화된 파일 시스템(AES-XTS-Plain64 256비트)		

치수도

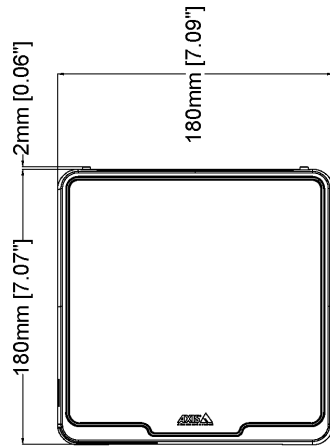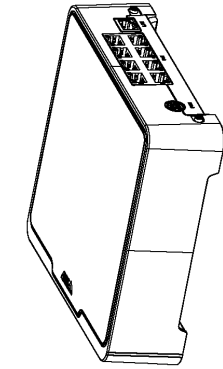

Revision	v.01	Revision date	2023-11-27
Paper size	A4	Release date	2023-11-27
Created by	MF	Scale	1:4

© 2023 Axis Communications

AXIS S3008 Mk II Recorder

