


AXIS Camera Station S2208 Appliance

Gravador tudo em um com switch PoE para monitoramento UHD

O AXIS Camera Station S2208 Appliance é uma solução de gravação tudo em um com switch PoE integrado gerenciável desenvolvido para proporcionar monitoramento confiável em alta definição com resolução de até 4K. Para uma instalação rápida e fácil, o AXIS S2208 é pré-configurado e pré-carregado com o Software de gerenciamento de vídeo Axis Camera Station e inclui licenças para 8 canais, além de todo o software de sistema necessário. O AXIS Camera Station oferece uma interface de usuário intuitiva que permite que os usuários aproveitem ao máximo a ampla faixa de câmeras de videomonitoramento e outros produtos de IP da Axis. Com o sistema operacional armazenado em uma unidade de estado sólido (SSD) e garantia de hardware de 5 anos, o AXIS S2208 oferece uma solução de monitoramento confiável.

- > **Solução tudo em um com switch PoE integrado**
- > **Monitoramento em alta definição com resolução de até 4K**
- > **Licenças AXIS Camera Station VMS inclusas**
- > **Compatibilidade total com produtos Axis**

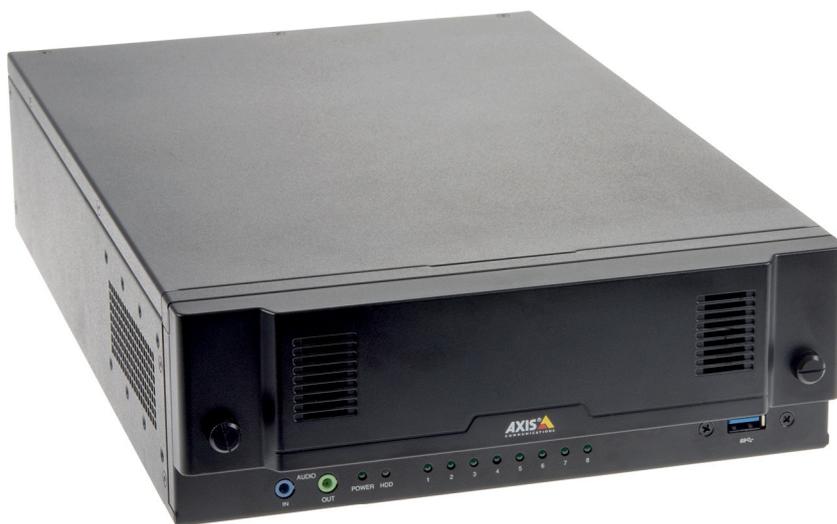

AXIS Camera Station S2208 Appliance

Licenças	8 licenças básicas do AXIS Camera Station incluídas e vinculadas ao hardware. Podem ser atualizadas com licenças adicionais (vendas separadamente).	Geral	
Escalabilidade do sistema	Qualificado para até 8 canais de vídeo e 16 portas sistema	Sistema operacional	Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise Recuperação do sistema operacional: sim Unidade do sistema operacional: SSD de 120 GB
Hardware		Segurança	Suporte de segurança à unidade de sistema operacional e unidade de gravação criptografadas Módulo de plataforma confiável (TPM 2.0) com certificação Nível 2 FIPS 140-2
Processador	Intel® Core™ i3	Condições operacionais	De 0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F) Umidade: 10 – 90% de umidade relativa (sem condensação)
Memória	8 GB	Condições de armazenamento	De -40 °C a 65 °C (-40 °F a 149 °F) Umidade: 10 – 90% de umidade relativa (sem condensação)
Armazenamento	Disco rígido de categoria de vigilância Total de slots para disco rígido: 2 Slot livre para disco rígido: 1 Armazenamento de fábrica: 4 TB (1 x 4 TB)	Aprovações	EMC CNS 13438, EAC, EN 55024, EN 55032 Classe A, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, Parte 15 Subparte B Classe A, ICES-003 Classe A, KC KN32 Classe A, KC KN35, RCM AS/NZS CISPR 32 Classe A, VCCI Classe A Segurança IEC/EN 60950-1, IEC/EN 62368-1, KC-Mark, UL 62368-1, IS 13252
Switch	8 portas integradas, 135 W de capacidade total de potência Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3at, Classe 4	Dimensões	330 x 230 x 78 mm (13 x 9,1 x 3,1 pol.)
Placa de vídeo	Intel® HD Graphics	Peso	5,8 kg (12,8 lb)
Alimentação	Máx. 270 W, 135 W PoE dedicado 100 – 240 VCA, 3,5 A, 50/60 Hz 54 VCC, 5 A Adaptador de energia externo	Acessórios incluídos	Abas de rack, adaptador de energia
Conectores	Parte frontal: 1x USB 3.0 1x Entrada de áudio 1x Saída de áudio Switch, parte traseira: 8 x portas PoE 10/100 Mbps 1 x SFP 10/100/1000 Mbps 1 x RJ45 10/100/1000 Mbps Servidor, parte traseira: 1 x RJ45 10/100/1000 Mbps 2x USB 2.0 1 Displayport™ 1 porta HDMI™	Acessórios opcionais	Surveillance Hard Drive 4 TB disponível da Axis AXIS TS2901 Appliance Stand Terminais desktop Axis Protetor contra surtos Ethernet Axis Para obter informações adicionais sobre acessórios, consulte axis.com
Vídeo		Garantia:	Gravador e disco rígido: garantia de 5 anos, consulte axis.com/warranty
Streams de vídeo	Visualização ao vivo: 1 x stream 4K em tela inteira 4 divididas x 1080 p Exibição dividida para até 8 câmeras Suporte a dois monitores, máximo recomendado: um monitor 4K Reprodução: Suporte aos mesmos cenários de divisão que a visualização ao vivo Suporte a apenas um monitor A reprodução em alta velocidade pode afetar o desempenho de vídeos.	Controle de exportação	Este produto está sujeito a regulamentações de controle de exportação e você deve sempre obedecer a todas as regulamentações nacionais e internacionais aplicáveis de exportação ou reexportação.
Gravação	Qualificado para gravação de até 8 canais de vídeo com taxa total de gravação de até 128 Mbps por segundo		

AXIS Camera Station

Este produto não é compatível com a funcionalidade de pesquisa de texto livre devido à limitação de RAM.
Para obter detalhes sobre os recursos e funções do AXIS Camera Station, consulte a Folha de dados do AXIS Camera Station em axis.com