


## AXIS TQ1902-E IR Illuminator Kit

야간 감시를 위한 전력 효율적인 IR 및 백색 LED

이 옵션 IR 및 백색 LED 키트 액세서리는 실외 AXIS P13 Box Camera 및 AXIS Q16 Box Camera에 적합하도록 설계되었습니다. 어둠 속에서 비용 효율적인 감시를 가능하게 하며, 전력 효율적이고 수명이 긴 850nm IR LED(도달 범위 50m(164피트))와 백색 LED를 포함합니다. 이 IP66, IP67 및 IK10 등급 IR 키트는 카메라에 쉽게 부착하고 전원을 공급할 수 있습니다. AXIS Q1656-LE 및 AXIS Q1656-BLE에 미리 장착되어 제공됩니다.

- > IR 범위 최대 50m(164ft)
- > 전력 효율적인 850nm IR 및 백색 LED
- > 쉬운 설치
- > 카메라에 의해 구동

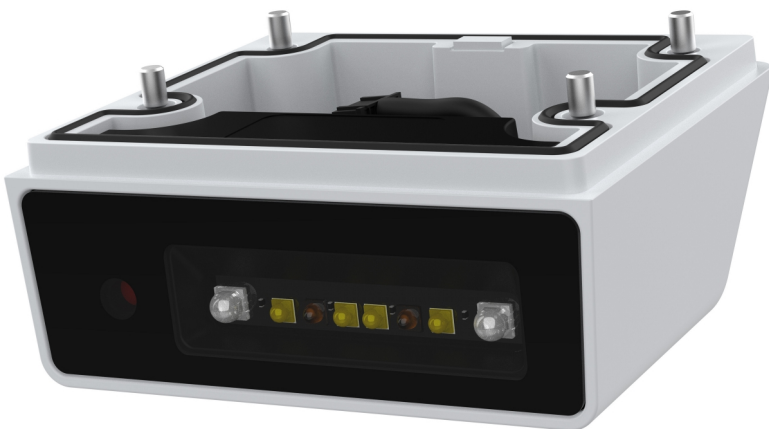

## AXIS TQ1902-E IR Illuminator Kit

<b>지원되는 제품</b>	AXIS P1375-E Network Camera AXIS P1377-LE Network Camera AXIS P1378-LE Network Camera AXIS Q1656-BE Box Camera AXIS Q1656-BLE Box Camera AXIS Q1656-LE Box Camera	<b>승인</b>	<b>EMC</b> CISPR 35, EN 50121-4, EN 55032 Class A, EN 55035, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Part 15 Subpart B Class A, ICES-3(A)/NMB-3(A), IEC 62236-4, KS C 9832 Class A, KS C 9835, RCM AS/NZS CISPR 32 Class A, VCCI Class A
<b>유형</b>	전력 효율이 높고 수명이 긴 850nm IR LED 및 화이트 LED 콤보가 탑재된 OptimizedIR	<b>안전</b>	IEC/EN/UL 60598-1, IEC/EN/UL 60950-22, IS 13252, EN 62471
<b>각도</b>	120°	<b>환경</b>	IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP66/IP67, IEC/EN 62262 IK10, NEMA 250 Type 4X, NEMA TS 2(2.2.7-2.2.9), ISO 21207(Method B)
<b>거리</b>	850nm IR LED: 장면에 따라 50m(164ft) 이상 범위 화이트 LED: 장면에 따라 25m(82ft) 이상 범위	<b>작동 조건</b>	-40°C ~ 60°C (-40°F ~ 140°F) NEMA TS 2(2.2.7)에 따른 최고 온도: 74°C(165°F) <b>극한 온도 제어:</b> -40°C(-40°F)에서 작동 습도 10 ~ 100% RH(응축)
<b>전원</b>	5.3V, 일반 8W, 최대 10.7W	<b>스토리지 조건</b>	-40°C ~ 65°C(-40°F~149°F) 습도 5 ~ 95% RH(비응축)
<b>환경</b>	실외용	<b>크기</b>	100 x 40 x 80mm(3.9 x 1.6 x 3.1인치)
<b>케이스</b>	알루미늄 및 폴리카보네이트(창)	<b>무게</b>	285g(0.63lb)
		<b>보증</b>	3년 보증에 대해서는 <a href="http://axis.com/warranty">axis.com/warranty</a> 참조