

AXIS TA1201 Wall Mount Enclosure

Alloggiamento per AXIS TA1101-B Wiegand to OSDP converter

L'AXIS TA1201 Wall Mount Enclosure è progettato per ospitare fino a quattro AXIS TA1101-B Wiegand to OSDP converter, offrendo una soluzione di installazione sicura e flessibile. Supporta sia il montaggio a parete che su guida DIN, offrendo opzioni versatili per varie impostazioni. L'alloggiamento è certificato per controsoffittature, quindi adatto all'uso in spazi di trattamento dell'aria, e supporta l'installazione di canaline, offrendo una protezione aggiuntiva per il cablaggio. Grazie alla facilità d'installazione e alla struttura robusta, AXIS TA1201 garantisce un'installazione duratura e senza problemi.

- > **Supporta fino a 4 AXIS TA1101-B convertite**
- > **Supporta il montaggio a parete e su guida DIN**
- > **Installazione di canaline per una maggiore protezione dei cavi**
- > **Certificazione per controsoffittature per l'uso in spazi di trattamento dell'aria**



AXIS TA1201 Wall Mount Enclosure

Approvazioni

Protezione

CAN/CSA C22.2 No. 62368-1 ed. 3,
IEC/EN/UL 62368-1 ed. 3

Ambiente

IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6,
IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78

Generale

Prodotti supportati

AXIS TA1101-B Wiegand to OSDP Converter
Fino a 4 converter per alloggiamento

Alloggiamento

Alluminio e acciaio
Colore: bianco NCS S 1002-B

Montaggio

Montaggio a parete, montaggio su guida DIN
2 ingressi superiori per canaline da 3/4" (M25)
Per l'installazione in controsoffittature, rimuovere le
due guarnizioni per cavi preinstallate

Carico massimo

2 kg (4.4 lb)

Condizioni d'esercizio

Da -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F)
Umidità relativa compresa tra 10% e 85% (senza
condensa)

Condizioni di immagazzinaggio

Da -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F)
Umidità relativa compresa tra 5% e 95% (senza
condensa)

Dimensioni

Per le dimensioni complessive del prodotto, vedere il
disegno quotato in questa scheda tecnica.

Peso

785 g (1.7 lb)

Contenuto della scatola

Allaggiamento per montaggio a parete, guida
all'installazione, due guarnizioni per cavi di ricambio

Accessori opzionali

AXIS TA1901 DIN Rail Clip

Per ulteriori accessori, visitare il sito axis.com/products/axis-ta1201-wall-mount-enclosure#compatible-products

Garanzia

Garanzia di 3 anni, visitare axis.com/warranty

Codici prodotto

Disponibile all'indirizzo axis.com/products/axis-ta1201-wall-mount-enclosure#part-numbers

Sostenibilità

Controllo sostanza


Senza PVC, senza BFR/CFR conformemente a JEDEC/ECA
Standard JS709

RoHS in conformità alla direttiva UE RoHS 2011/65/UE
e 2015/863 e EN IEC 63000:2018 standard
REACH conformemente a (EC) N. 1907/2006. For SCIP
UUID, consultare echa.europa.eu

Responsabilità ambientale

axis.com/environmental-responsibility

Axis Communications è un firmatario del Global
Compact delle Nazioni Unite, per maggiori informazioni
vai su unglobalcompact.org

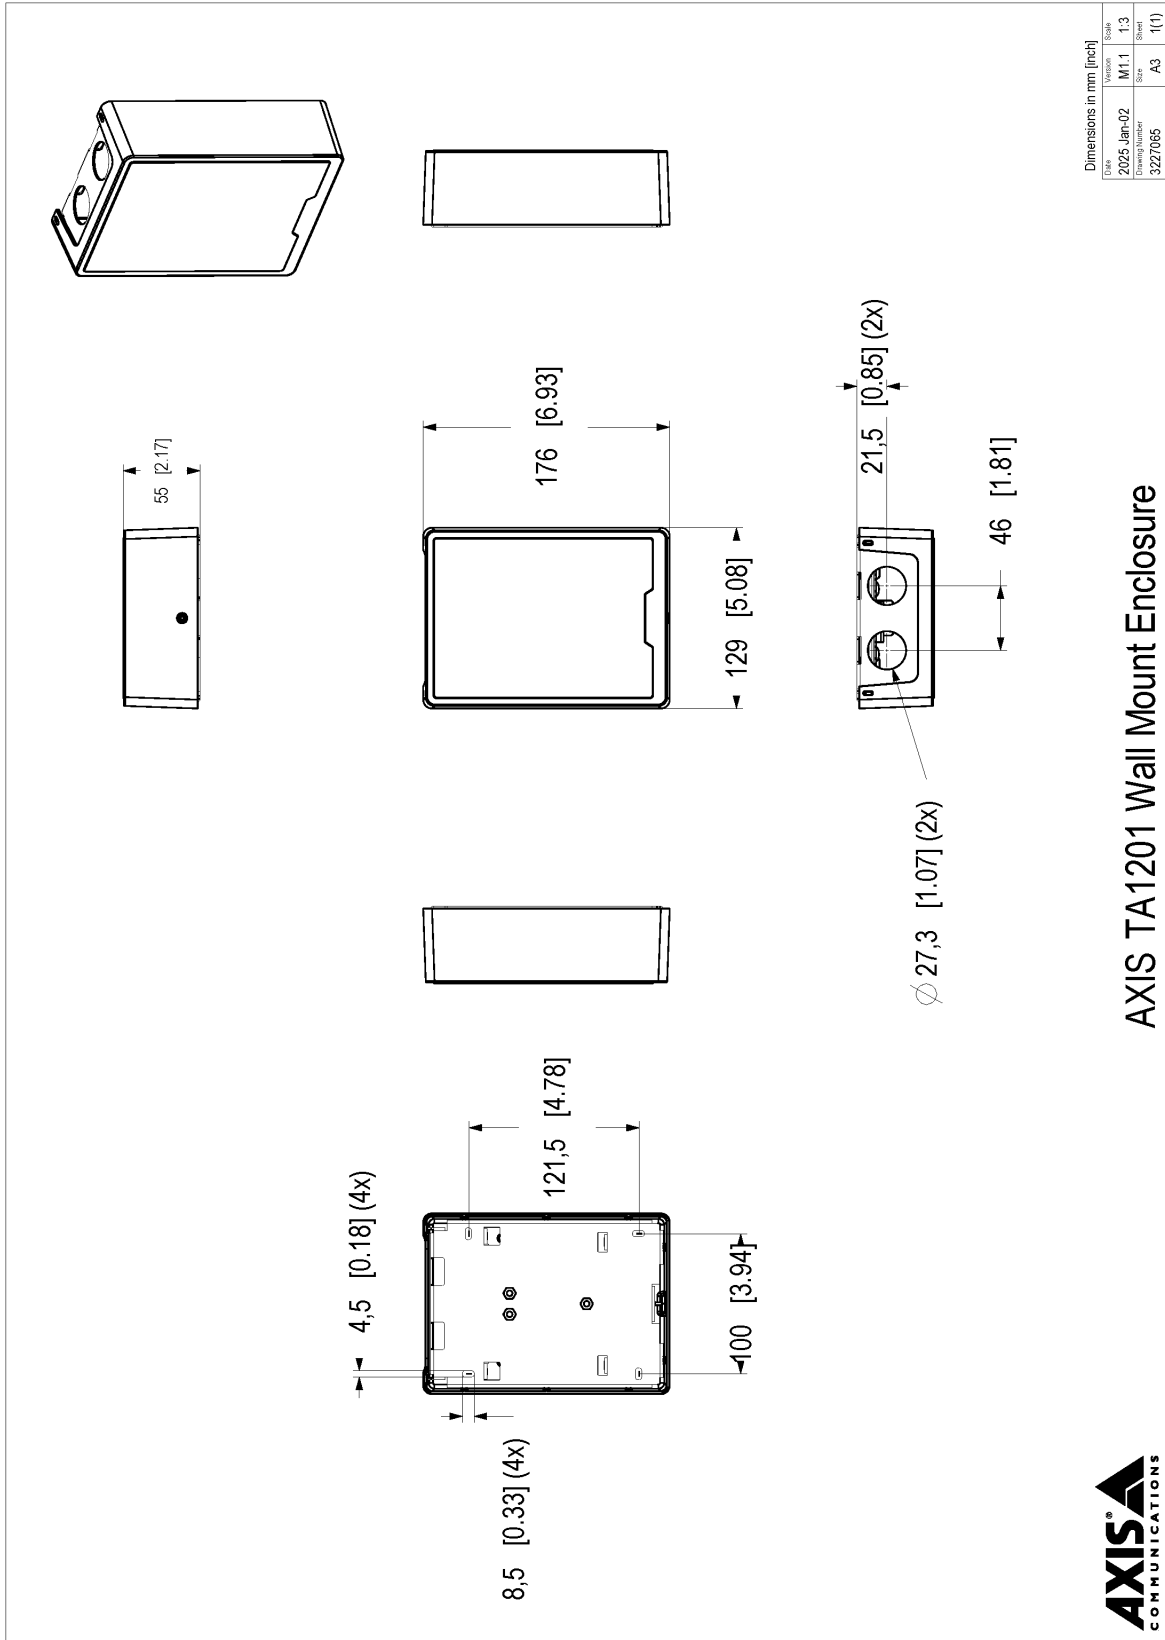

AXIS TA1201 Wall Mount Enclosure



© 2025 Axis Communications AB. All rights reserved.