

AXIS Audio Manager Pro C7050 Mk III

ソフトウェアがプリインストールされたWindows 10アプライアンス

AXIS Audio Manager ProソフトウェアがAXIS C7050 Mk IIIサーバーにはプリインストールされています。AXIS Audio Manager Proを使用すると、大規模なIP音声インストールを簡単にリモート管理できます。音声システム全体で音声装置のシステム設定、ゾーンの管理などの処理を1つのユーザーインターフェースから制御できます。音声コンテンツとスケジュールを管理できます。独立したゾーンで個別に管理するか、すべてのゾーンですべての装置を管理して、ライブまたはスケジュールされたアナウンス、緊急メッセージの送信、バックグラウンドミュージックのブロードキャストなどを行うことができます。AXIS Audio Manager Pro C7050 Mk IIIにより、直感的な操作、装置ステータスのオンライン監視が実現され、ネットワーク音声のメリットが得られます。

> 100ゾーンで最大5,000台のスピーカー

> 集中管理

> ゾーン管理

> 高度なスケジューリング

> ダウンタイムのないリアルタイム設定









AXIS Audio Manager Pro C7050 Mk III

ハードウェア		安全性	IEC/EN/UL 62368-1、EN 62311、NOM-019-SCFI-1998
プロセッサ	Intel® Core™ i3-12100T	サイバーセキュリティ	
ストレージ	256 GB SSD (オペレーティングシステムドライブ)	ドキュメント	Axis脆弱性管理ポリシー Axisセキュリティ開発モデル ドキュメントをダウンロードするには、 axis.com/support/cybersecurity/resources にアクセスしてください。 Axisのサイバーセキュリティのサポートの詳細については、 axis.com/cybersecurity にアクセスしてください。
メモリー	16 GB (8 GB × 2)	一般	
グラフィックカード	Intel® UHD Graphics	オペレーティングシステム	Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2021 内蔵オペレーティングシステムのリカバリ: あり
電力	最大90 W、100~240 V AC、1.5 A 50/60 Hz、 19.5 V DC、4.62 A 外部AC/DCアダプター	セキュリティ	暗号化されたオペレーティングシステムドライブに対応 FIPS 140-2 level 2認定Trusted Platform Module (TPM 2.0)
コネクター	前面: 音声ライン入力/出力 ×1 ユニバーサル音声ジャック ×1 USB 3.2 ×1 USB 3.2 Gen 2 2x2 USB-Cポート ×1 背面: RJ45イーサネット ×1 USB 3.2 ×4 DisplayPort™ 1.4a ×2	動作条件	0° C~45° C 湿度20~80% RH (結露不可)
認証規格		保管条件	-40° C~65° C 湿度5~95% RH (結露不可)
サブライチャー	TAA準拠	寸法	182 x 36 x 178 mm
EMC	EN 55032 Class B、EN 55035、EN 61000-3-2、 EN 61000-3-3、FCC Part 2 & 15 Class B、 ISED ICES-003 Class B、RCM AS/NZS CISPR 32 Class B、 KS C 9832 Class B、KS C 9835、VCCI 32-1 Class B、BSMI	重量	1.1 kg
		付属アクセサリ	AC電源アダプター (壁面プラグ付き電源コード付属)
		オプションアクセサリ	その他のアクセサリについては、 axis.com を参照
		サービス	翌営業日オンサイトサポート
		保証	5年保証、 axis.com/warranty を参照
		輸出管理	本製品は輸出管理規則の対象であり、お客様は適用される国内および国際の輸出または再輸出管理規則をすべて遵守する必要があります。

AXIS Audio Manager Pro

一般設定	最大5,000台の音声装置と100のゾーン	音声ストリーミング	Opus 48 kHzステレオ (64、192、または320 kbps)
言語	英語、フランス語、スペイン語、ドイツ語、イタリア語、オランダ語、ポーランド語、ブラジルポルトガル語、日本語、韓国語、ロシア語、繁体字中国語、簡体字中国語、チェコ語、フィンランド語、スウェーデン語、フィンランド語、トルコ語、タイ語、ベトナム語	音声ファイル	対応のファイル形式: mp3、mp4、MPEG、aac、wma、ogg、flac、wav
ライセンス	無制限	VoIP	L16モノラル、G.722、G.711u、G.711a
対応デバイス	AXIS C1004-E、C1110-E、C1111-E、AXIS C1210-E、AXIS C1211-E、AXIS C1310-E、AXIS C1310-E Mk II、AXIS C1410、AXIS C1410 Mk II、AXIS C1510、AXIS C1511、C1610-VE、AXIS C2005、AXIS C3003-E、AXIS C8033、AXIS C8110、AXIS C8210、C8310、D3110、2N SIP Mic	ネットワーク	
オペレーティングシステム	Windows 10 IoT 2016 LTSB、Windows Server 2016、2019	ネットワークプロトコル	IPv4、HTTP、HTTPS、DNS、NTP、RTP、RTSP、TCP、UDP、DHCP、SIP、mDNS、M3U
システム要件		システムインテグレーション	
最低要件	ハードウェアの設置: Intel® Core™ i3-7100T 仮想マシンに対応: ハードウェアの最小要件と同様に割り当てられた構成とリソースを備えたVMware ESXi、Microsoft Hyper-V、Microsoft Windows Datacenter。	音声ストリーミング	URLによるインターネットラジオに対応。
音声		Dante	仮想サウンドカードを使用してDanteに接続可能。
音声ソース	音声ライン入力またはマイク入力を備えたAxisネットワーク音声製品 インターネットラジオ対応のファイル形式: m3u、pls、asx 双方向通信 (SIP)	VoIP	セッション開始プロトコル (SIP) に対応 SIPトランクまたはピアツーピアを介したIP-PBXサーバーへの接続
		システムログ	システムログ、syslogサーバーに対応

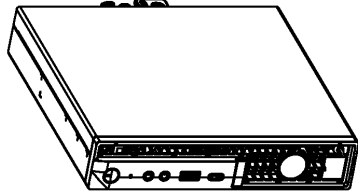

Revision	v.01	Revision date	2022-12-05
Paper size	A4	Release date	2022-12-05
Created by	MS	Scale	1:4

© 2022 Axis Communications

AXIS[®] COMMUNICATIONS
 www.axis.com
AXIS C7050 Mk III