

AXIS W400 Body Worn Activation Kit

Automatische Aktivierung von Bodycams

AXIS W400 Body Worn Activation Kit aktiviert automatisch die Aufzeichnung durch alle Bodycams im selben System, wenn eine Lichtleiste oder Sirene aktiviert oder eine Paniktaste gedrückt wird. Dies trägt beispielsweise dazu bei, die sich Polizeibehörden an die Vorschriften halten. Außerdem wird dadurch gewährleistet, dass stets Videomaterial zu eskalierten Ereignissen zur Verfügung steht.

- > **Automatische Aktivierung der Aufzeichnung**
- > **Ausgelöst durch E/A**
- > **Verwendet Bluetooth-Zeichen[®]**



IT-Sicherheitskennzeichen

Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik

Der Hersteller versichert:
Das Produkt entspricht den Anforderungen des BSI.

Das BSI informiert:
Aktuelles zum Produkt
bsi.bund.de/it-sik/03163



AXIS W400 Body Worn Activation Kit

Allgemeines

Inhalt des Kartons

AXIS D3110 Connectivity Hub, LM842 WiFi 802.11ac / Bluetooth® 5.0 USB Combi Adapter, LM256 RP SMA Dual Band 2.4GHz and 5.8GHz Antenna, AXIS TD3901 Strain Relief
Ausführliche technische Daten finden Sie im Datenblatt zu AXIS D3110 auf axis.com/products/axis-d3110-connectivity-hub

Betriebsbedingungen

-20 °C bis +65 °C

Lagerbedingungen

-40°C bis 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit 5 bis 90 % (nicht kondensierend)

Abmessungen

Die Abmessungen des Produkts entnehmen Sie bitte dem Bemaßungsbild in diesem Datenblatt.

Gewicht

AXIS D3110 Connectivity Hub:
392 g
LM842 WiFi / Bluetooth® Adapter:
6 g
Antenne LM256:
10 g
AXIS TD3901 Strain Relief:
35 g

Zulassungen

AXIS D3110 Connectivity Hub:
EMV
CISPR 35, EN 50121-4, EN 50130-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Abschnitt 15 Unterabschnitt B Klasse A, IEC 62236-4, KC KN32 Klasse A, KC KN35, RCM AS/NZS CISPR 32 Klasse A, VCCI Klasse A

Sicherheit

CAN/CSA C22.2 Nr. 62368-1, IEC/EN/UL 62368-1, UL 2043, UN ECE R118

Umgebung

IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-64, IEC TR 60721-4-5 Klasse 5M3, IEC/EN 61373 Kategorie 1 Klasse B, NEMA TS 2 (2.2.7-2.2.9)

Netzwerk

NIST SP500-267

Optionales Zubehör


AXIS Surveillance Cards
Weiteres Zubehör finden Sie auf axis.com/products/axis-w400-body-worn-activation-kit#accessories

Gewährleistung

Informationen zur 3-jährigen Axis Gewährleistung finden Sie auf axis.com/warranty

Artikelnummern

Auf axis.com/products/axis-w400-body-worn-activation-kit#part-numbers verfügbar

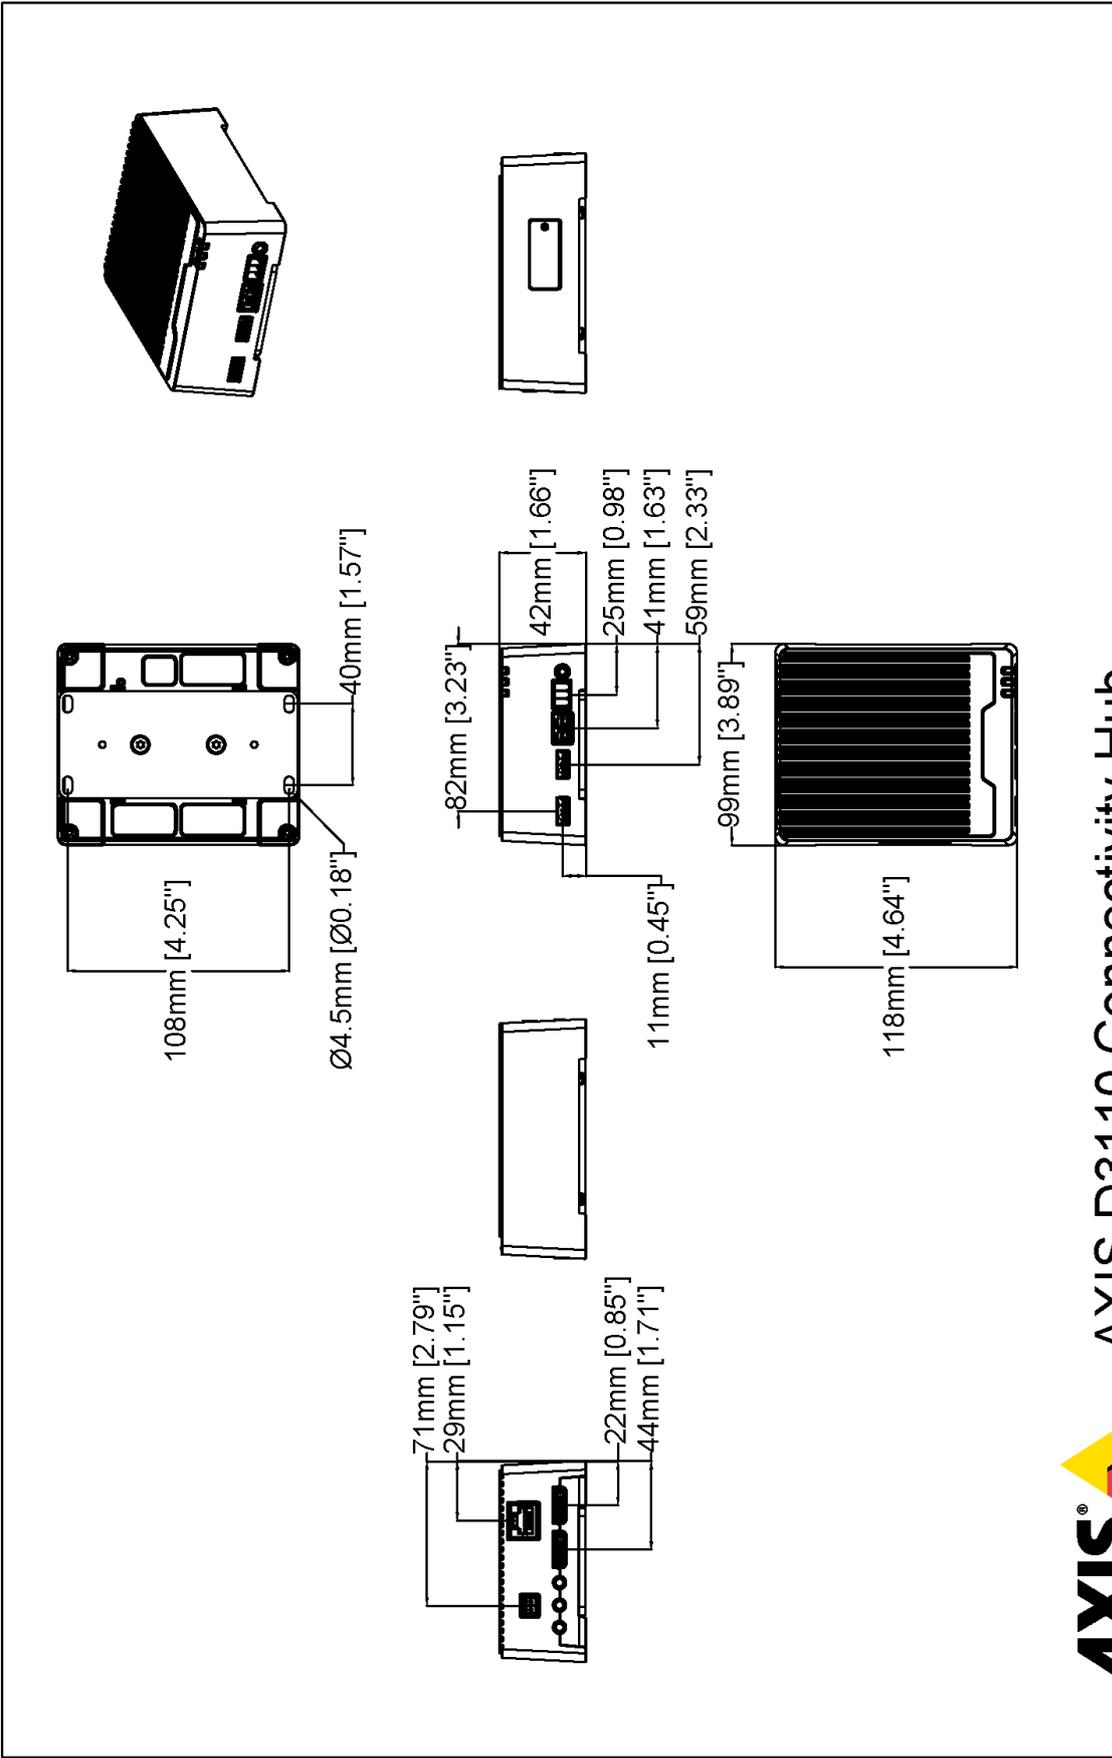


Revision	v.01	Revision date	2021-05-31
Paper size	A4	Release date	2021-05-31
Created by	JSK	Scale	1:3

© 2021 Axis Communications





AXIS D3110 Connectivity Hub

12mm [0.47"]

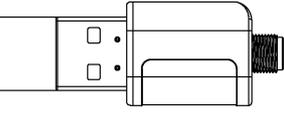


9mm [0.37"]



Ø6mm [Ø0.25"]


5mm [0.20"]



12mm [0.45"]






20mm [0.80"]

37mm [1.45"]

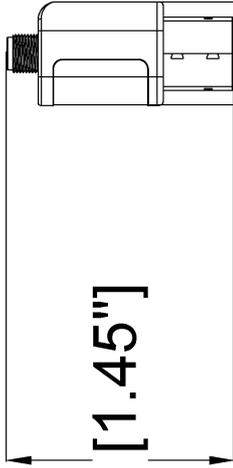

17mm [0.66"]

Adjustable 360° Swivel
with 3 tilt options.

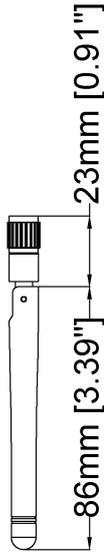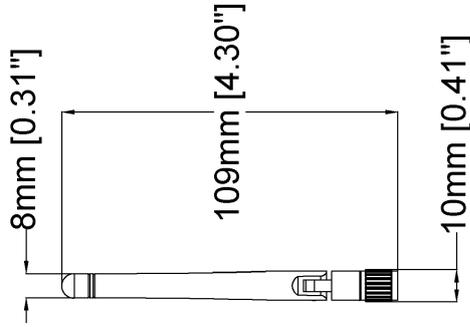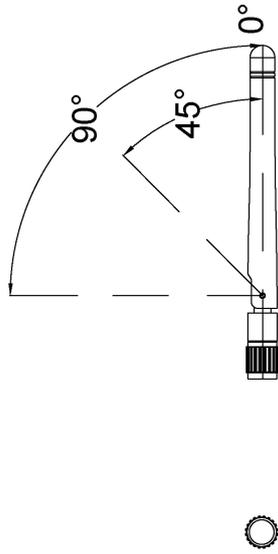

www.axis.com

LM256 RP SMA Dual Band 2.4GHz and 5.8GHz Antenna

Revision	v.01	Revision date	2023-10-13
Paper size	A4	Release date	2023-10-13
Created by	MF	Scale	1:2

© 2023 Axis Communications