

AXIS I7010-VE Network Intercom

コンパクトで堅牢な音声インターカム

この堅牢なインターカムは、SPLが92dBであり、エコーキャンセルとノイズリダクションにより、優れた音質を実現します。結節防止設計を採用しているため、自傷行為を防ぐのに役立ち、高セキュリティ環境に最適です。また、カメラを含んでいないため、プライバシーが常に保証されます。IP66/IP69準拠で、耐衝撃（IK10）性能のケーシングを備え、屋内・屋外対応の柔軟な設置が可能です。設置は簡単で、2ギャング設置ボックスに収容されます。Axisおよびサードパーティ製のVMSシステムとの統合も簡単です。モバイルアプリを使用して、モバイル装置からアクセス権を付与できます。さらに、Axis Edge Vaultを搭載しています。このハードウェアベースのサイバーセキュリティプラットフォームは、装置を保護し、機密情報を不正アクセスから保護します。

- > SPL 92dB、エコーキャンセル、ノイズリダクション
- > アンチリガチャーの破壊行為に強いIK10定格
- > 2ギャング設置ボックスに対応
- > オープンプラットフォームで簡単に統合
- > 内蔵サイバーセキュリティ「Axis Edge Vault」



SIP

AXIS I7010-VE Network Intercom

システムオンチップ (SoC)	
モデル	CV25
メモリー	RAM 2 GB、フラッシュ1 GB
音声	
音声機能	エコーキャンセル、ノイズリダクション、風切り音低減、ビームフォーミング
音声ストリーミング	双方向 (全二重)
音声入力	内蔵マイク ×2 (無効設定可)、ライン入力
音声出力	内蔵スピーカー - 最大92 dB SPL (1 m) ライン出力
音声エンコーディング	LPCM 16 kHz、AAC 8/16 kHz、G.711 A-law、G.711μ-law、G.722、G.726 ADPCM 8 kHz、Opus 8/16/48 kHz 設定可能なビットレート
ロック制御	
ロック統合	AXIS A9801 Security Relayとの統合: 12 VDCで350 mA OSDPリーダーとの統合 最大50の認証情報を登録可能な統合エントリーリスト
ネットワーク	
ネットワークプロトコル	IPv4、IPv6 USGv6、ICMPv4/ICMPv6、HTTP、HTTPS ^a 、HTTP/2、TLS ^a 、QoS Layer 3 DiffServ、FTP、SFTP、CIFS/SMB、SMTP、mDNS (Bonjour)、UPnP ^b 、SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II)、DNS/DNSv6、DDNS、NTP、NTS、RTSP、RTP、SRTP/RTSPS、TCP、UDP、IGMPv1/v2/v3、RTCP、ICMP、DHCPv4/v6、ARP、SSH、LLDP、CDP、MQTT v3.1.1、Secure syslog (RFC 3164/5424、UDP/TCP/TLS)、リンク・ローカルアドレス (ZeroConf)、IEEE 802.1X (EAP-TLS)、IEEE 802.1AR
システムインテグレーション	
アプリケーションプログラミングインターフェース	VAPIX [®] 、メタデータ、AXIS Camera Application Platform (ACAP) など、ソフトウェア統合のためのオープンAPI (仕様については axis.com/developer-community を参照) ワンクリックによるクラウド接続
VoIP	Voice over IP (VoIP) システム、ピアツーピア、または SIP/PBXと統合するためのSession Initiation Protocol (SIP) のサポート。Cisco、Grandstreamなど、さまざまなSIPソフトウェアで試験済み Cisco、Avaya、Asteriskなど、さまざまなPBXソフトウェアで試験済み AXIS Parallel Call Forking、AXIS Sequential Call Forking サポート対象SIP機能: セカンダリSIPサーバー、IPv6、SRTP、SIPS、SIP TLS、DTMF (RFC2976およびRFC2833)、NAT (ICE、STUN、TURN)、連絡先リスト、パラレルフォークリング呼び出し、シーケンシャルフォークリング呼び出し サポート対象コーデック: PCMU、PCMA、Opus、L16/16000、L16/8000、speex/8000、speex/16000、G.726-32、G.722
ビデオ管理システム	AXIS Companion、AXIS Camera Station、Axisアプリケーション開発パートナー製のビデオ管理ソフトウェア (axis.com/vms で入手可能) に対応
エッジツーエッジ	カメラのペアリング
イベント条件	アプリケーション層 音声: 音声検知、音声クリップ再生 呼び出し: 状態、状態変化 装置のステータス: 動作温度範囲超過/範囲未満/範囲内、ケーシング開放、IPアドレスのブロック/削除、ライブストリーム有効、新しいIPアドレス、ネットワーク接続断絶、システムの準備完了、衝撃検知、RFIDタグ検知 デジタル音声入力ステータス エッジストレージ: 録画中、ストレージの中断、ストレージの健全性に関する問題を検出 I/O: デジタル入力/出力、手動トリガー、リレーまたはデジタル出力、仮想入力 MQTT: サブスクライブ スケジュールおよび繰り返し: スケジュール

イベントアクション	音声クリップ: 再生、停止 呼び出し: 呼び出しへの応答、呼び出しの終了、呼び出しI/O: I/Oを一度切り替え、ルールが有効な間にI/Oを切り替え LED: ステータスLEDが点滅、ルールが有効な間にステータスLEDが点滅 MQTT: 公開 通知: HTTP、HTTPS、TCP、電子メール 録画: SDカード、ネットワーク共有 セキュリティ: 設定の消去 SNMPトラップ: 送信、ルールが有効な間に送信
-----------	---

分析機能	
アプリケーション	同梱 いたずら警告、音声検知 AXIS Camera Application Platformに対応し、サードパーティ製アプリケーションをインストール可能 (axis.com/acap を参照)

認証	
製品のマーキング	CSA、UL/cUL、CE、KC、VCCI、RCM
サブライチャー	TAA準拠

EMC	
EMC	CISPR 35、CISPR 32 Class A、EN 55035、EN 55032 Class A、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2 オーストラリア/ニュージーランド: RCM AS/NZS CISPR 32 Class A カナダ: ICES(A)/NMB(A) 日本: VCCI Class A 韓国: KS C 9835、KS C 9832 Class A 米国: FCC Part 15 Subpart B Class A

安全性	
安全性	CAN/CSA C22.2 No. 62368-1 ed.3、IEC/EN/UL 62368-1 ed. 3
環境	
環境	IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-6、IEC 60068-2-14、IEC 60068-2-27、IEC 60068-2-78、IEC/EN 60529 IP66/IP69、IEC/EN 62262 IK10、ISO 21207 (Method B)、NEMA 250 Type 4X

サイバーセキュリティ	
サイバーセキュリティ	ETSI EN 303 645

サイバーセキュリティ	
エッジセキュリティ	ソフトウェア: 署名付きOS、総当たり攻撃による遅延からの保護、ダイジェスト認証、OAuth 2.0 RFC6749 OpenID 認証コードフローによるADFSアカウント一元管理、パスワード保護 ハードウェア: Axis Edge Vaultサイバーセキュリティプラットフォーム セキュアエレメント (CC EAL 6+)、システムオンチップセキュリティ (TEE)、Axis装置ID、セキュアキーストア、セキュアブート、暗号化ファイルシステム (AES-XTS-Plain64 256bit)

ネットワークセキュリティ	
ネットワークセキュリティ	IEEE 802.1X (EAP-TLS、PEAP-MSCHAPv2) ^a 、IEEE 802.1AE (MACsec PSK/EAP-TLS)、IEEE 802.1AR、HTTPS/HSTS ^a 、TLS v1.2/v1.3 ^a 、Network Time Security (NTS)、X.509証明書PKI、ホストベースのファイアウォール


資料の費用	
資料の費用	AXIS OS/ハードニングガイド Axis脆弱性管理ポリシー Axisセキュリティ開発モデル AXIS OSソフトウェア部品表 (SBOM) ドキュメントをダウンロードするには、 axis.com/support/cybersecurity/resources にアクセスしてください。 Axisのサイバーセキュリティのサポートの詳細については、 axis.com/cybersecurity にアクセスしてください。

概要	
ケーシング	結節防止、IP66/IP69、NEMA 4X、およびIK10の各規格に準拠 ステンレススチールおよび亜鉛鍍金ケーシング カラー: ステンレススチール 再塗装の手順については、製品のサポートページを参照してください。保証への影響については、 axis.com/warranty-implication-when-repainting にアクセスしてください。

マウント	USスタイルのダブルギヤング4インチ角設置ボックスまたは AXIS T18202 Recessed Mountを使用した埋め込み式取り付け AXIS T18602 Wall Mountを使用した壁面取り付け AXIS T18602 Wall MountとAXIS T18603 Conduit Adapter、導 管を使用した壁面取り付け	オプションアクセサリ	AXIS T18202 Recessed Mount AXIS T18602 Wall Mount AXIS T18603 Conduit Adapter AXIS T18906 Glass Replacement Kit AXIS T18905 Face Plate Replacement AXIS A9801 Security Relay AXIS T18904 Induction Loop その他のアクセサリについては、 axis.com/products/axis-i7010-ve#accessories にアクセスしてください。
電力	Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3at準拠 Type 2 Class 4 通常3 W、最大25.5 W 電源出力: 4.8 W Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at準拠 Type 1 Class 3 通常3 W、最大12.7 W 電源出力: PoE Class 3で無効 リレー定格: 30 V、0.7 A	システムツール	AXIS Site Designer、AXIS Device Manager、プロダクトセレ クター、アクセサリセレクター axis.com で入手可能
コネクタ	ネットワーク:シールド付きRJ45 10BASE-T/100BASE- TX/1000BASE-T PoE I/O: 2つの設定可能な状態監視入力/デジタル出力 (12 VDC出 力、最大負荷50 mA) ^a および1台用のリレーターミナル ブロック 音声: 音声入出力用4ピンターミナルブロック シリアル通信: RS485、半二重/2線式 ^b	言語	英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、 ロシア語、中国語 (簡体字)、日本語、韓国語、ポルトガル 語、ポーランド語、中国語 (繁体字)、オランダ語、チェコ 語、スウェーデン語、フィンランド語、トルコ語、タイ 語、ベトナム語
ストレージ	microSD/microSDHC/microSDXCカードに対応 SDカード暗号化に対応 (AES-XTS-Plain64 256bit) NAS (Network Attached Storage) への録画 推奨されるSDカードとNASについては、 axis.com を参照	保証	5年保証、 axis.com/warranty を参照
動作温度	温度: -40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F) 湿度: 10 ~ 100% RH (結露あり)	製品番号	axis.com/products/axis-i7010-ve#part-numbers で入手可能
保管条件	温度: -40 °C ~ 65 °C (-40 °F ~ 149 °F) 湿度: 5 ~ 95% (結露なし)	サステナビリティ	
寸法	製品全体の寸法については、このデータシートの寸法図を 参照してください。	物質管理	PVC不使用、BFR/CFR不使用 (JEDEC/ECA標準JS709に準拠) RoHS (EU RoHS指令2011/65/EUおよびEN 63000:2018) に準拠 (EC) No 1907/2006に準拠したREACH。SCIP UUIDについ ては、 echa.europa.eu を参照してください。
重量	890 g (2.0 lb)	材料	再生可能な炭素系プラスチックの含有率:38% (再生品) OECDガイドラインに従って紛争鉱物について検査済み Axisの持続可能性の詳細については、 axis.com/about-axis/sustainability にアクセスしてく ださい。
パッケージ内容	インターカム、インストールガイド、RESISTORX® L型レン チ、ターミナルブロックコネクタ、所有者認証キー	環境責任	axis.com/environmental-responsibility Axis CommunicationsはUN Global Compactの署名企業です (詳細については unglobalcompact.org を参照)

- 本製品には、*OpenSSL Toolkit*で使用するために*OpenSSL Project* (openssl.org) によって開発されたソフトウェアとEric Young (eay@cryptsoft.com) によって開発された暗号化ソフトウェアが含まれています。
- I/OまたはRS485用コネクタ1個

寸法図面

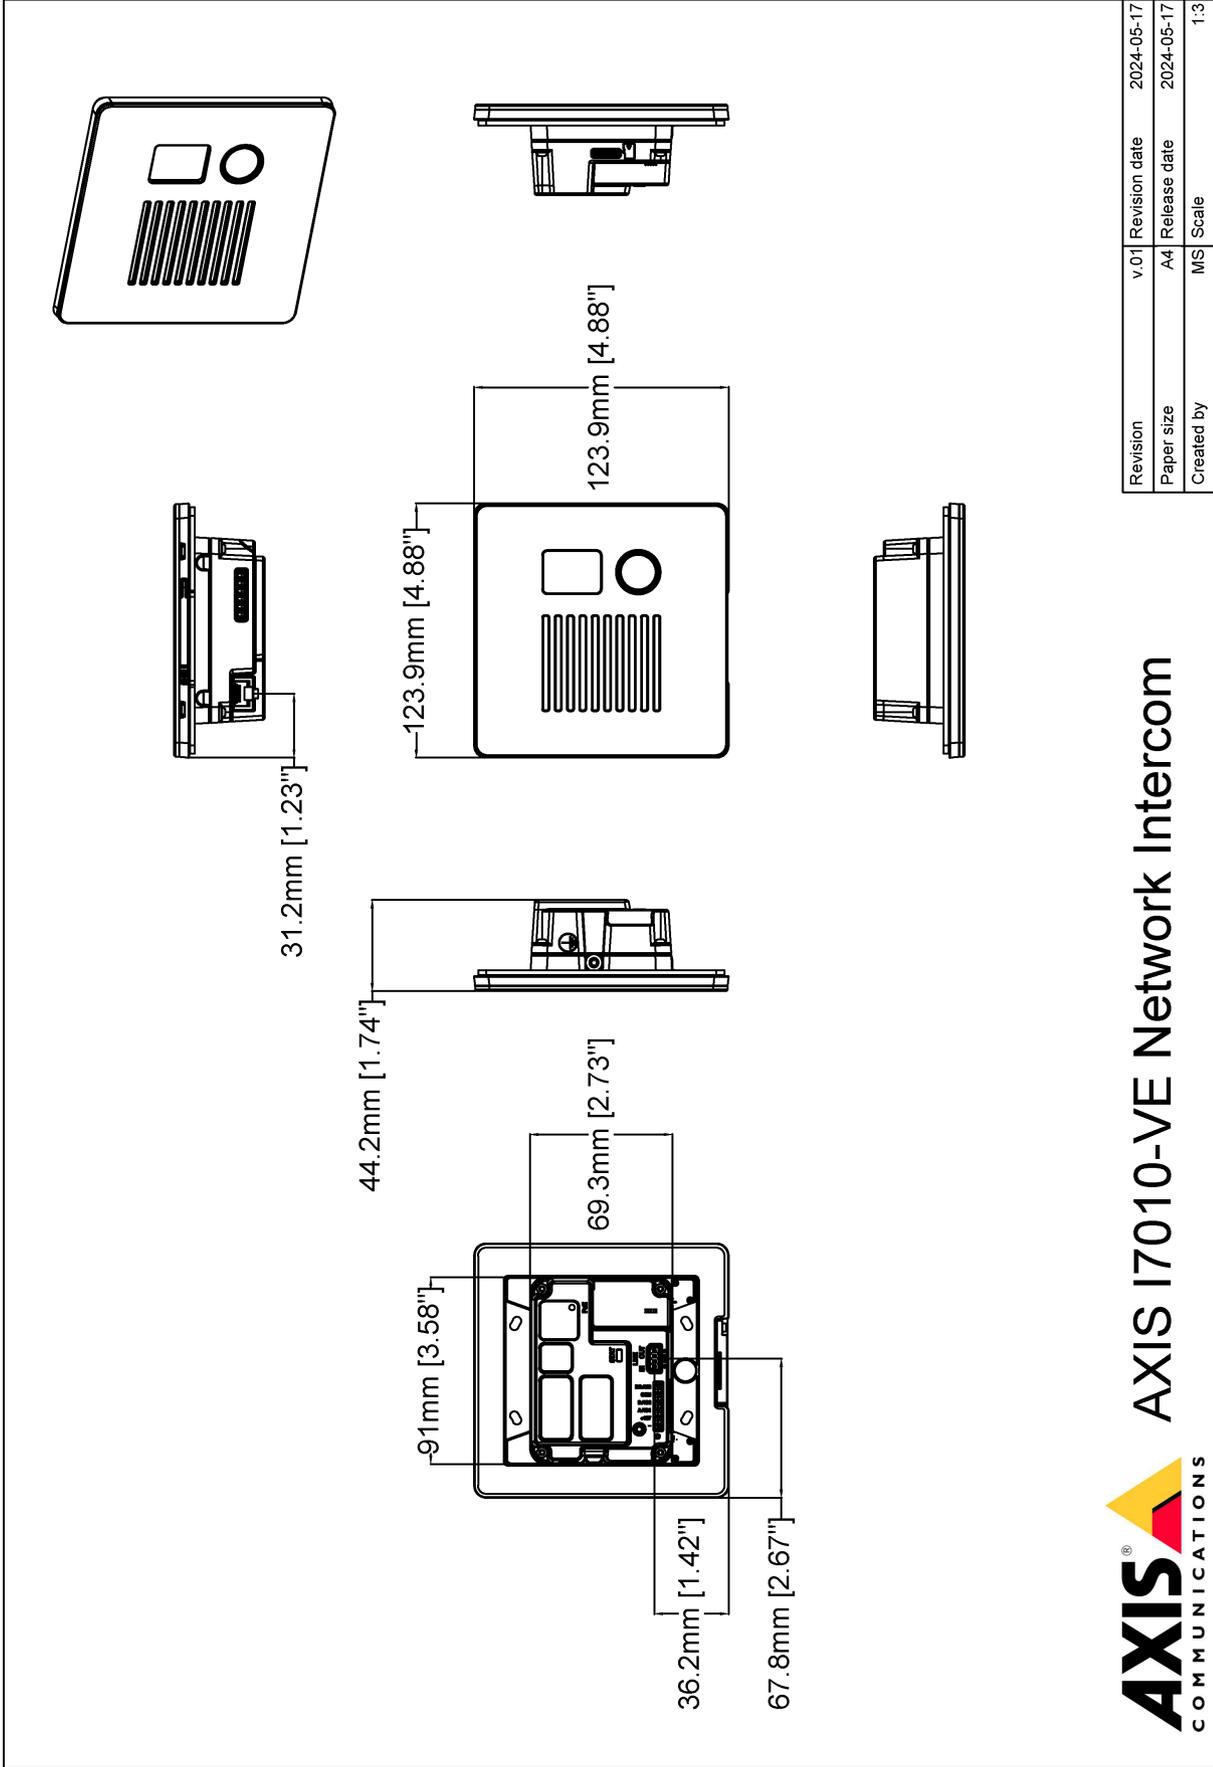

Revision	v.01	Revision date	2024-05-17
Paper size	A4	Release date	2024-05-17
Created by	MS	Scale	1:3

AXIS COMMUNICATIONS
 www.axis.com

AXIS I7010-VE Network Intercom

注目の機能

Axis Edge Vault

Axis Edge Vaultは、Axisの装置を保護するハードウェアベースのサイバーセキュリティプラットフォームです。すべてのセキュアな運用が依存する基盤を形成し、装置のIDを保護して、完全性を保護し、不正アクセスから機密情報を保護する機能を提供します。たとえば、**セキュアブート**は、装置が**署名付きOS**でのみ起動できるようにするため、サプライチェーンにおける物理的な改ざんを防止することができます。署名付きOSの場合は、デバイスで新しいデバイスソフトウェアが検証されてからインストールが受け付けられるようになります。また、**セキュアキーストア**は、安全な通信で使用される暗号情報 (IEEE 802.1X、HTTPS、Axis装

置ID、アクセスコントロールキーなど) を、セキュリティ侵害が発生した際に悪意のある抽出から保護するための重要な構成要素です。セキュアキーストアや安全な通信は、Common CriteriaやFIPS 140認証のハードウェアベースの暗号計算モジュールを通して提供されます。

Axis Edge Vaultの詳細については、[axis.com/solutions/edge-vault](https://www.axis.com/solutions/edge-vault)にアクセスしてください。

エントリーリスト

エントリーリストにより、最大50の認証情報に基づいた管理を簡単に行うことができ、便利です。