


AXIS Camera Station S1232 Rack Recording Server

Server di registrazione flessibile e scalabile

Grazie a componenti potenti, questo server di registrazione sicuro e scalabile mette a disposizione prestazioni elevate e supporto per applicazioni e funzionalità potenti. Include licenze AXIS Camera Station e più configurazioni RAID per archiviazione flessibile e configurazione di ridondanza multipla. Inoltre, un modulo TPM (certificato FIPS 140-2 livello 2) assicura che tutte le chiavi di crittografia e i certificati siano archiviati in modo sicuro. Disponibile in due varianti con scelta di spazio di archiviazione, vi è preinstallato un software preconfigurato. In più, tutti i dispositivi supportati sono a disposizione in un singolo listino prezzi per un'esperienza di acquisto completa. Per di più, mette a disposizione servizi come "mantieni il tuo hard drive", "assistenza in loco nel giorno lavorativo successivo" e una garanzia di 5 anni.

- > **Soluzione scalabile e potente**
- > **Opzioni di storage flessibili e tecnologia RAID**
- > **Disponibile in 2 varianti: 16 TB e 32 TB**
- > **32 licenze AXIS Camera Station incluse**
- > **Assistenza completa e 5 anni di garanzia**

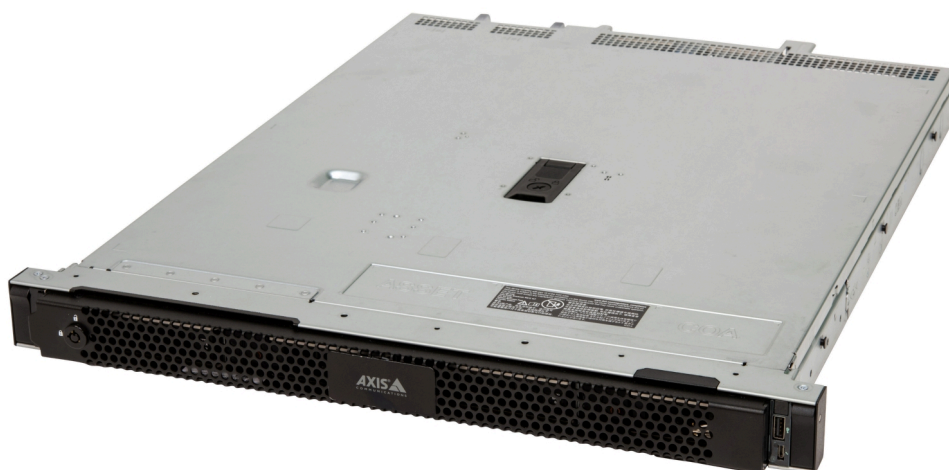

AXIS Camera Station S1232 Rack Recording Server

Varianti	S1232 Rack 16 TB S1232 Rack 32 TB	Protezione	IEC/EN/UL 62368-1, EN 62311, NOM-019-SCFI-1998, IS 13252
Licenze	32 licenze core per AXIS Camera Station incluse e legate all'hardware. Possibilità di aggiornamento con licenze supplementari (vendute separatamente).	Cybersecurity	FIPS 140
Scalabilità del sistema	Qualificato per 128 porte e una velocità in bit di registrazione massima di 500 Mbit/s, 64 canali video a 4 MP, 30 fps in uno scenario di vendita al dettaglio. Controllare le stime dello spazio di archiviazione in AXIS Site Designer. Testato con: 20 client di visualizzazione in diretta 3 client che effettuano operazioni di riproduzione o ripulitura pesanti	Cybersecurity	Documentazione Guida alla protezione di AXIS Camera Station policy di gestione delle vulnerabilità Axis Axis Security Development Model Per il download dei documenti, vai a axis.com/support/cybersecurity/resources Per maggiori informazioni relativamente al supporto per la sicurezza informatica Axis, visitare axis.com/cybersecurity
Hardware		Generale	
Processore	Processore Intel® Xeon® E	Sistema operativo	Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2021 Ripristino del sistema operativo integrato: sì Disco del sistema operativo: SSD da 480 GB ^b
Memoria	2x 16 GB ^a	Gestione server remota	Licenza di base iDRAC 9
Archiviazione	S1232 Rack 16 TB Enterprise Class HDD hot-swap Totale slot HDD: 4 Slot HDD libero: 0 Dispositivo di archiviazione pronto all'uso: 12 TB dopo RAID 5 Capacità pronta all'uso senza RAID: 16 TB (4x4 TB) S1232 Rack 32 TB Enterprise Class HDD hot-swap Totale slot HDD: 4 Slot HDD libero: 0 Dispositivo di archiviazione pronto all'uso: 24 TB dopo RAID 5 Capacità pronta all'uso senza RAID: 32 TB (4x8 TB)	Sicurezza	Supporto per unità sistema operativo e unità di registrazione crittografate Trusted Platform Module (TPM 2.0) con certificazione FIPS 140-2 livello 2
RAID	Livello RAID di fabbrica: 5 Livelli RAID supportati: 0, 1, 5, 6, 10	Condizioni d'esercizio	Da 10 °C a 35 °C (da 50 °F a 95 °F) Umidità relativa compresa tra 8% e 80% (senza condensa)
Alimentazione	2 alimentatori ridondanti hot plug da 600 W (in dotazione) (100-240 V CA, 7,1-3,6 A, 50/60 Hz)	Condizioni di immagazzinaggio	Umidità relativa compresa tra 5% e 95% (senza condensa)
Consumo elettrico	Media: 127 W (433 BTU/ora) Massima: 158 W (539 BTU/ora)	Dimensioni	599 x 482 x 43 mm (23,59 x 19 x 1,7 in), chassis 1U Dimensioni guida: Tipo: statico Profondità minima di montaggio guida: 622 mm (24,49 in) Ampiezza di regolazione del rack con fori quadrati: 608-879 mm (23,94-34,61 in) Per maggiori informazioni, consulta Dell EMC Enterprise Systems Rail Sizing and Rack Compatibility Matrix
Connettori	Lato anteriore: 1x USB 2.0 1x porta iDRAC direct Lato posteriore: 1x USB 2.0 1x USB 3.2 1x VGA 1x porta seriale 1x porta Ethernet dedicata iDRAC 2x RJ45 da 1 Gbps	Peso	S1232 Rack 16TB 12,9 kg (28,44 libbre) S1232 Rack 32TB 12,7 kg (28 libbre) ^c
Video		Accessori inclusi	Guide statiche 1U Dell Ready Rails, 2 cavi di alimentazione da C13 a C14 per PDU rack (i cavi di alimentazione a parete non sono inclusi)
Streaming video	Non destinato alla visualizzazione locale del video. Si consiglia di utilizzare le workstation Axis.	Accessori opzionali	Stazioni di lavoro Axis Per ulteriori accessori, visitare il sito axis.com
Approvazioni		Servizi	Assistenza on-site il giorno lavorativo successivo Mantieni il tuo hard drive
Catena di fornitura	Conformità a TAA	Garanzia	Garanzia di 5 anni, visitare axis.com/warranty
EMC	EN 55032 Classe A, EN 55035, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, FCC Parte 2 e 15 Classe A, ISED ICES-003 Classe A, RCM AS/NZS CISPR 32 Classe A, KS C 9832 Classe A, KS C 9835, VCCI 32-1 Classe A, BSMI	Controllo dell'esportazione	Questo dispositivo è soggetto alle norme di controllo dell'esportazione e l'utente è sempre tenuto al rispetto di tutte le norme di controllo delle esportazioni e delle riesportazioni applicabili a livello nazionale e internazionale.

- a. Unità prodotte prima dell'1 settembre 2024: 2x 8 GB
b. Unità prodotte prima dell'1 settembre 2024: 240 GB SSD
c. Unità prodotte prima del 1 settembre 2024: 12,9 kg (28,44 libbre)

AXIS Camera Station

Per ulteriori informazioni sulle caratteristiche e sulle funzioni di AXIS Camera Station, vedere la scheda tecnica di AXIS Camera Station all'indirizzo axis.com