


## AXIS Camera Station S1232 Rack Recording Server

### Servidor de grabación flexible y ampliable

Este servidor de grabación seguro y ampliable consta de eficaces componentes. Ofrece un rendimiento alto y es compatible con aplicaciones y características muy eficaces. Incluye licencias de AXIS Camera Station y varias configuraciones RAID, lo que permite que el almacenamiento sea flexible y una configuración de redundancia múltiple. Un módulo de plataforma de confianza con certificación FIPS 140-2 de nivel 2 garantiza el almacenamiento seguro de todas las claves y certificados criptográficos. Está disponible en dos versiones con distintas opciones de almacenamiento y se suministra con software instalado y configurado. Por otra parte, todos los productos compatibles están disponibles en una sola lista de precios y se pueden comprar en el mismo lugar. Ofrece, entre otros, servicios para usar el disco duro propio, soporte in situ el día laboral siguiente y garantía de 5 años.

- > **Solución potente y escalable**
- > **Opciones de almacenamiento flexibles, como RAID**
- > **Disponible en dos variantes: de 16 TB y 32 TB**
- > **Incluye 32 licencias de AXIS Camera Station**
- > **Completa asistencia y 5 años de garantía**

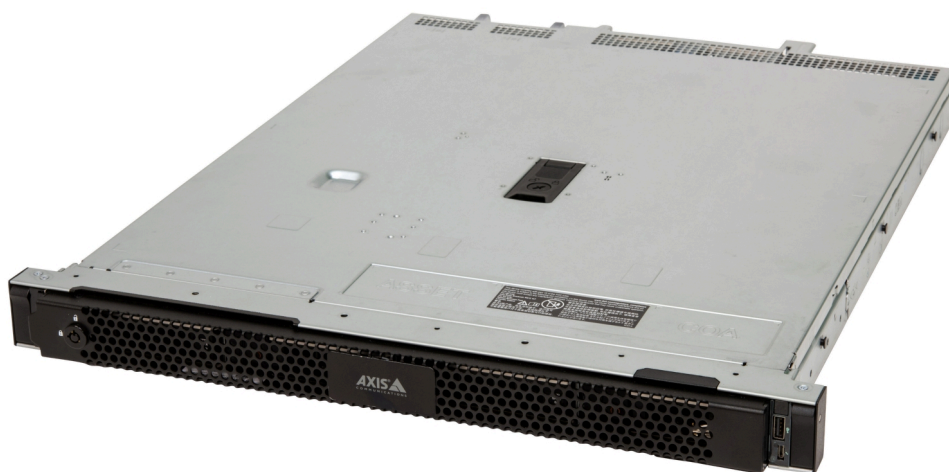

# AXIS Camera Station S1232 Rack Recording Server

<b>Variantes</b>	S1232 Rack 16 TB S1232 Rack 32 TB	<b>Seguridad</b>	IEC/EN/UL 62368-1, EN 62311, NOM-019-SCFI-1998, IS 13252
<b>Licencias</b>	32 licencias principales de AXIS Camera Station y asociadas al hardware. Se pueden actualizar con otras licencias que se venden por separado.	<b>Ciberseguridad</b>	FIPS 140
<b>Sistema escalable</b>	Con capacidad para 128 puertas y una velocidad de bits de grabación de hasta 500 Mbit/s, unos 64 canales de vídeo a 4 MP y 30 imágenes por segundo en comercios minoristas. Consulte los almacenamientos estimados en AXIS Site Designer. Probado con: 20 clientes de visualización en directo 3 clientes de operaciones de reproducción o depuración intensas	<b>Ciberseguridad</b>	<b>Documentación</b> <i>Guía de seguridad de AXIS Camera Station</i> <i>Política de gestión de vulnerabilidades de Axis</i> <i>Axis Security Development Model</i> Para descargar documentos, vaya a <a href="https://axis.com/support/cybersecurity/resources">axis.com/support/cybersecurity/resources</a> Para obtener más información sobre el servicio de asistencia para ciberseguridad de Axis, vaya a <a href="https://axis.com/cybersecurity">axis.com/cybersecurity</a> .
<b>Hardware</b>		<b>General</b>	
<b>Procesador</b>	Procesador Intel® Xeon® E	<b>Sistema operativo</b>	Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2021 Recuperación de sistema operativo integrada: sí Unidad del sistema operativo: SSD de 480 GB <sup>b</sup>
<b>Flash</b>	2 x 16 GB <sup>a</sup>	<b>Gestión remota de servidores</b>	Licencia de iDRAC 9 básica
<b>Almacenamiento</b>	<b>S1232 Rack 16 TB</b> HDD de categoría empresarial intercambiables en funcionamiento Total de ranuras HDD: 4 Ranura para HDD libre: 0 Almacenamiento listo para utilizarse: 12 TB con RAID 5 Capacidad lista para utilizarse sin RAID: 16 TB (4x4 TB) <b>S1232 Rack 32 TB</b> HDD de categoría empresarial intercambiables en funcionamiento Total de ranuras HDD: 4 Ranura para HDD libre: 0 Almacenamiento listo para utilizarse: 24 TB con RAID 5 Capacidad lista para utilizarse sin RAID: 32 TB (4x8 TB)	<b>Vigilancia</b>	Compatibilidad con unidad de sistema operativo cifrada y unidad de grabación Módulo de plataforma de confianza con certificación FIPS 140-2 de nivel 2 (TPM 2.0)
<b>RAID</b>	Nivel RAID de fábrica: 5 Niveles RAID admitidos: 0, 1, 5, 6, 10	<b>Condiciones de funcionamiento</b>	De 10 °C a 35 °C (de 50 °F a 95 °F) Humedad relativa del 8 al 80 % (sin condensación)
<b>Alimentación</b>	2 fuentes de alimentación redundantes, reemplazables en funcionamiento, de 600 W (incluidas) (100–240 V CA, 7,1–3,6 A, 50/60 Hz)	<b>Condiciones de almacenamiento</b>	Humedad relativa del 5 al 95 % (sin condensación)
<b>Consumo de energía</b>	Promedio: 127 W (433 BTU/h) Máximo: 158 W (539 BTU/h)	<b>Dimensiones</b>	599 x 482 x 43 mm (23,59 x 19 x 1,7 pulgadas), chasis 1U <b>Tamaño del carril:</b> Tipo: estático Profundidad mínima de montaje en carril: 622 mm (24,49 pulg.) Rango de ajuste del bastidor de agujero cuadrado: 608–879 mm (23,94–34,61 pulgadas) Para obtener más información, consulte la información sobre tamaños de carril y la matriz de compatibilidad de bastidores de Dell EMC Enterprise Systems.
<b>Conectores</b>	<b>Parte delantera:</b> 1 USB 2.0 1 puerto directo iDRAC <b>Parte posterior:</b> 1 USB 2.0 1 USB 3.2 1 VGA 1 puerto de serie 1 puerto iDRAC Ethernet dedicado 2 RJ45 a 1 Gbps	<b>Peso</b>	S1232 Rack 16 TB 12,9 kg (28,44 lib) S1232 Rack de 32 TB 12,7 kg (28 lib) <sup>c</sup>
<b>Vídeo</b>		<b>Accesorios incluidos</b>	Dell Ready Rails 1U Static Rails, 2 x C13 a C14 cables de alimentación para PDU de bastidor (no se incluyen los cables de alimentación para enchufar a una toma de pared)
<b>Transmisión de vídeo</b>	No apto para visualización local de vídeo. Se recomienda usar estaciones de trabajo de Axis.	<b>Accesorios opcionales</b>	Estaciones de trabajo de Axis Para obtener más información sobre accesorios, consulte <a href="https://axis.com">axis.com</a>
<b>Homologaciones</b>		<b>Servicios</b>	Soporte in situ al siguiente día laborable Usar disco duro propio
<b>Cadena de suministro</b>	Cumple los requisitos de TAA	<b>Garantía</b>	Garantía de 5 años; consulte <a href="https://axis.com/warranty">axis.com/warranty</a>
<b>EMC</b>	EN 55032 Clase A, EN 55035, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, FCC Partes 2 y 15 Clase A, ISED ICES-003 Clase A, RCM AS/NZS CISPR 32 Clase A, KS C 9832 Clase A, KS C 9835, VCCI 32-1 Clase A, BSMI	<b>Control de exportaciones</b>	Este producto está sujeto a las normas de control de exportaciones y debe cumplir siempre las normativas aplicables, tanto nacionales como internacionales, de control de exportaciones o reexportaciones.

- a. Unidades producidas antes del 1 de septiembre de 2024: 2x 8 GB  
b. Unidades producidas antes del 1 de septiembre de 2024: 240 GB SSD  
c. Unidades producidas antes del 1 de septiembre de 2024: 12,9 kg (28,44 lib)

## AXIS Camera Station

Para conocer más detalles sobre las características y funciones de AXIS Camera Station, consulte su ficha técnica en [axis.com](https://axis.com)