

AXIS A1210 Network Door Controller

コンパクトなエッジベースの1台のドアコントローラー

このコンパクトで競争力のある価格の製品は、どこでも設置が可能で、迅速かつ容易に壁に設置できます。さらに、プレナムスペースにも適しています。1本のPoEケーブルで給電される1台のドアを制御するために必要なすべてが含まれています。エッジにインテリジェンスを備えているため、ネットワークがダウンした場合でも、ドアアクセスに関わるすべてのタスクを内部的に処理できます。Axisのエンドツーエンドソリューションに完全に統合されるこのスケーラブルな製品は、小規模から大規模の設置向けに最適化されており、異なる種類の認証情報を使用する柔軟な認証に対応しています。さらに、内蔵のサイバーセキュリティ機能により、不正アクセスを防ぎ、システムを保護します。

- > 1つのドアを完全に制御
- > コンパクトなフォームファクター
- > エッジ上のインテリジェンス
- > サイバーセキュリティ機能を内蔵
- > Axisのエンドツーエンドソリューションに完全に統合



AXIS A1210 Network Door Controller

ドアコントローラー

| | |
|----------|--|
| リーダー | コントローラーあたり最大2台のOSDPリーダー (マルチドロップ) または1台のWiegandリーダー OSDPセキュアチャンネルをサポート OSDPセキュアプロファイル検証済み ASSA ABLOY Aperio*ワイヤレスロックテクノロジーと統合 |
| ドア | 最大16箇所のワイヤレスドアに対応 |
| 認証情報 | ローカルに保存された最大250,000件の認証情報に対応 |
| イベントバッファ | ローカルに保存された最大250,000件のイベントに対応 |
| 電力 | |

電源入力: 12 V DC、最大36 W、またはPower over Ethernet (PoE) IEEE 802.3at、Type 2 Class 4
リレー: リレーNO/NC (×1)、最大2 A DC
電源出力ロック: 12/24 V、ジャンパーで設定可能
PoEによる給電: 最大900 mA @ 12 V DC、最大450 mA @ 24 V DC
DCで給電: 最大1600 mA @ 12 V DC、最大800 mA @ 24 V DC
電源出力リーダー: 12 V DC、最大500 mA
周辺機器装置 (ロック、リーダーなど) 用の合計電源容量: DC給電の場合は12 Vで2,100 mA、PoE Class 4給電の場合は12 Vで1,400 mA

I/Oインターフェース

| | |
|--------|---|
| リーダー | DC出力: 12 V、最大500 mA データ: OSDP、Wiegand I/O: 3つのオープンドレイン出力、最大30 V、各100 mA 1つの状態監視入力 |
| ドア | DC出力: 12/24 V、ジャンパーで設定可能 出力電力: 電源セクションを参照 I/O: REXおよびドアポジションセンサーの状態監視入力 出力リレー: リレー×1、Form-C接点: 2 A (30 V DC)、抵抗 |
| 補助装置 | DC出力: 12 V、50 mA I/O: 2ポート、設定可能入出力 |
| 外部デバイス | 外部いたずら状態監視入力 アラーム状態監視入力 |
| 状態監視入力 | リーダーインターフェース、ドアREX入力、ドアポジションセンサー入力、およびAUX用に設定可能な入力 プログラム可能な終端抵抗器、1 K、2.2 K、4.7 K、10 K、1 %、 $\frac{1}{4}$ ワット標準 監視されていない1つの入力、キャビネットいたずら検知専用 |

ケーブル要件

コネクタ用ワイヤーサイズ: CSA: AWG 28~16、CUL/UL: AWG 30~14
DC電源とリレー: AWG 18~16
イーサネットとPoE: STP CAT 5e以上
リーダーデータ (RS485): シールド付きツイストペア ×1、120オームインピーダンス、最大1,000 mに対応
リーダーデータ (Wiegand): 最大150 mに対応
コントローラーで給電するリーダー (RS485): AWG 20~16、最大200 mに対応^a
コントローラーで給電するリーダー (Wiegand): AWG 20~16、最大150 mに対応^b
入力としてのI/O: 最大200 mに対応

システムオンチップ (SoC)

メモリー RAM 512 MB、フラッシュ2 GB

ネットワーク

ネットワークプロトコル IPv4、IPv6 HTTP、HTTPS^c、TLS、QoS Layer 3 DiffServ、SMTP、mDNS (Bonjour)、UPnP^d、SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II)、DNS/DNSv6、DDNS、NTP、RTSP、RTCP、RTP、TCP、UDP、IGMPv1/v2/v3、DHCPv4/v6、SOCKS、SSH、MQTT v3.1.1、Syslog

システムインテグレーション

アプリケーションプログラミングインターフェース VAPIX[®]、メタデータ、AXIS Camera Application Platform (ACAP) など、ソフトウェア統合のためのオープンAPI (仕様についてはaxis.com/developer-communityを参照) ACAPにはNative SDKが含まれます。
ワンクリッククラウド接続

ビデオ管理システム AXIS Camera Station、Axisのアプリケーション開発パートナーが提供するビデオ管理ソフトウェア (axis.com/vmsで入手可能) に対応

いたずら検知 ユニットカバーの取り外し/前面部へのいたずら検知リーダーへのいたずら検知チルト、振動

認証規格

製品のマーキング UL/cUL、KC、VCCI

サブライチャー TAA準拠

EMC EN 55035、EN 55032 Class B、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3
韓国: KC KN32 Class B、KC KN35

安全性 IEC/EN/UL 62368-1、IEC/EN 60950-1、UL 2043、UL 294

サイバーセキュリティ

エッジセキュリティ ソフトウェア: 署名付きファームウェア、総当たり攻撃による遅延からの保護、ダイジェスト認証、パスワード保護
ハードウェア: Axis Edge Vaultサイバーセキュリティプラットフォーム
セキュアエレメント (CC EAL 6+)、セキュアキーストア、セキュアブート

ネットワークセキュリティ IEEE 802.1X (EAP-TLS)、IEEE 802.1AR、HTTPS/HSTS、TLS v1.2/v1.3、Network Time Security (NTS)、X.509証明書PKI、IPアドレスフィルタリング

ドキュメント *AXIS OS強化ガイド*
Axis脆弱性管理ポリシー
Axisセキュリティ開発モデル
ドキュメントをダウンロードするには、axis.com/support/cybersecurity/resourcesにアクセスしてください。
Axisのサイバーセキュリティのサポートの詳細については、axis.com/cybersecurityにアクセスしてください。

一般

ケーシング アルミニウム
カラー: 白NCS S 1002-B

取り付け 壁面用マウント
DINレールマウント

コネクタ ネットワーク: シールド付きRJ45 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T PoE
I/O: DC電源、入力/出力、RS485/Wiegand、リレー用のターミナルブロック。簡単に設置できる、取り外し可能な色分けコネクタ。
コネクタ用ワイヤーサイズ: CSA: AWG 28~16、CUL/UL: AWG 30~14

動作条件 0° C~70° C
湿度20~85% RH (結露不可)

保管条件 -40° C~70° C

寸法 製品全体の寸法については、このデータシートの寸法図を参照してください。

重量 645 g

パッケージ内容 ドアコントローラー、インストールガイド、コネクタキット (取り付け済み)、アースキット、ケーブルタイ

オプションアクセサリ AXIS TA4701 Access Card
AXIS TA4702 Key Fob
AXIS TA1801 Top Cover
AXIS TA1901 DIN Rail Clip
AXIS TA1902 Access Control Connector Kit^d
AXIS TQ1808-VE Surveillance Cabinet
AXIS 30 W Midspan
AXIS 30 W Midspan AC/DC
AXIS T8006 PS12
その他のアクセサリについては、axis.com/products/axis-a1210にアクセスしてください。

システムツール AXIS Site Designer、AXIS Device Manager、プロダクトセレクター、アクセサリセレクター
axis.comで入手可能


言語 英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、ロシア語、簡体字中国語、日本語、韓国語、ポルトガル語、ポーランド語、繁体字中国語

| | |
|-----------------|--|
| 保証 | 5年保証、 axis.com/warranty を参照 |
| 製品番号 | axis.com/products/axis-a1210#part-numbers で入手可能 |
| サステナビリティ | |
| 物質管理 | PVC不使用、BFR/CFR不使用 (JEDEC/ECA標準JS709に準拠) RoHS (EU RoHS指令2011/65/EUおよびEN 63000:2018) に準拠 REACH (EC) No 1907/2006に準拠。 SCIP UUIDについては、 echa.europa.eu を参照 |
| 素材 | OECDガイドラインに従って紛争鉱物について検査済み Axisの持続可能性の詳細については、 axis.com/about-axis/sustainability にアクセスしてください。 |

環境責任 axis.com/environmental-responsibility
Axis CommunicationsはUN Global Compactの署名企業です (詳細については unglobalcompact.orgを参照)

- a. リーダーの電圧および電流入力範囲による。A4020-EおよびA4120-Eで評価。
- b. リーダーの電圧および電流入力範囲による。
- c. 本製品には、OpenSSL Toolkitで使用するためにOpenSSL Project (openssl.org) によって開発されたソフトウェアとEric Young (eay@cryptsoft.com) によって開発された暗号化ソフトウェアが含まれています。
- d. UL 294には対応していません

寸法図面

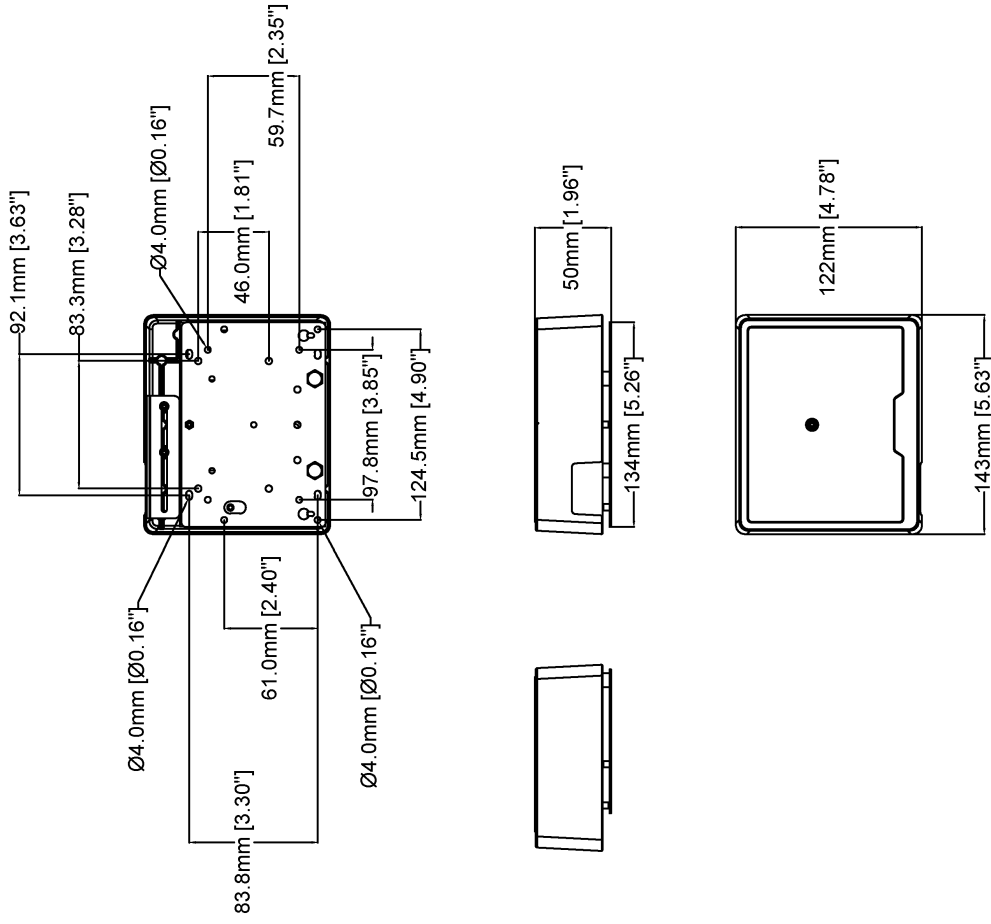

注目の機能

Axis Edge Vault

Axis Edge Vaultは、Axisの装置を保護するハードウェアベースのサイバーセキュリティプラットフォームです。すべてのセキュアな運用が依存する基盤を形成し、装置のIDを保護して、完全性を保護し、不正アクセスから機密情報を保護する機能を提供します。たとえば、**セキュアブート**は、装置が**署名付きOS**でのみ起動できるようにするため、サプライチェーンにおける物理的な改ざんを防止することができます。署名付きOSにより、装置は新しい装置ソフトウェアをインストールする前に検証することもできます。また、**セキュアキーストア**は、安全な通信で使用される暗号情報

(IEEE 802.1X、HTTPS、Axis装置ID、アクセスコントロールキーなど)を、セキュリティ侵害が発生した際に悪意のある抽出から保護するための重要な構成要素です。セキュアキーストアや安全な通信は、Common CriteriaやFIPS 140認証のハードウェアベースの暗号計算モジュールを通して提供されます。

Axis Edge Vaultの詳細については、[axis.com/solutions/edge-vault/](https://www.axis.com/solutions/edge-vault/)にアクセスしてください。

詳細については、[axis.com/glossary/](https://www.axis.com/glossary/)を参照してください。