

AXIS Camera Station S2108 Appliance

設置が簡単なオールインワン型レコーダー

この手頃な価格のオールインワンアプライアンスには、VMSクライアント/サーバー、ストレージ、統合PoEスイッチが含まれ、いずれも最大1080pまでの信頼できる基本的な監視の要望を満たすことが実証済みです。ほぼどこにでも設置できるように設計されたAxis S2108は、市場で最もコンパクトなレコーダーの1つです。AXIS Camera Stationと事前設定済みのソフトウェアライセンスがあらかじめ組み込まれているため、すぐにAxisネットワークカメラとのシームレスで信頼性の高い統合を実現できます。幅広いAxis製品を使って徹底的にテストされたこのスマートなアプライアンスは、設置から使用、メンテナンスまで簡単に行うことができます。さらに、先出し交換サービスと5年間のハードウェア保証が付属しています。

> POEスイッチ搭載のオールインワン型ソリューション

> 基本的な監視のニーズに最適

> 容易な設置

> 広範なサポートを提供

> AXIS Camera Stationのライセンスが付属



AXIS Camera Station S2108 Appliance


ライセンス	8個のAXIS Camera Stationコアライセンスが付属し、ハードウェアに関連付けられています。追加のライセンス (別売) を使用してアップグレードできます。	EMC	EN 55035、EN 55032 Class A、61000-3-2、61000-3-3 オーストラリア/ニュージーランド: RCM AS/NZS CISPR 32 Class A カナダ: ICES-3(A)/NMB-3(A) 日本: VCCI Class A 韓国: KS C 9832 Class A 米国: FCC Part 15 Subpart B Class A
システムの拡張性	16ドア、8ビデオチャネル、録画ビットレート合計最大128 Mbit/s。ストレージの概算については、AXIS SiteDesignerをご覧ください。 試験済み: 2台のライブビュークライアント 1台のクライアントが再生またはスクラッピング操作を実行	安全性	IEC/EN 60950-1、IEC/EN/UL 62368-1、IS 13252、NOM-019-SCFI-1998
ハードウェア		サイバーセキュリティ	FIPS 140
プロセッサ	Intel® Celeron® (Elkhart Lake)	サイバーセキュリティ	セキュリティ ハードウェア: 暗号化されたオペレーティングシステムドライブおよび録画ドライブ、FIPS 140-2レベル2認定Trusted Platform Module (TPM 2.0) に対応
メモリー	8GB	文書化	AXIS OS/ハードニングガイド Axis脆弱性管理ポリシー Axisセキュリティ開発モデル ドキュメントをダウンロードするには、 axis.com/support/cybersecurity/resources/ にアクセスしてください。 Axisのサイバーセキュリティのサポートの詳細については、 axis.com/cybersecurity/ にアクセスしてください。
ストレージ	監視クラス HDD HDD スロット 総数: 2 空き HDD スロット: 0 すぐに利用可能なストレージ: 2 TB (2 TB × 1)	概要	
スイッチ	搭載 PoE ポート × 8 合計電源容量クラス割り当て: 125 W 消費電力制限: 105 W Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3at Class 4	オペレーティングシステム	Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2021 内蔵オペレーティングシステムのリカバリ: あり オペレーティングシステムドライブ: 128 GB SSD
グラフィックスカード	Intel® UHD Graphics	動作温度	0° C ~ 40° C 湿度: 10 ~ 90% RH (結露不可)
電源	最大 180 W、105 W PoE ^a 100 ~ 240 V AC、2.3 A、50/60 Hz 54 V DC、3.3 A 外部電源アダプター	保管条件	-40° C ~ 65° C 湿度: 10 ~ 90% RH (結露不可)
消費電力	録画のみ: 24 W 一般的な用途: 27 W 劣悪な用途: 30 W	寸法	310 x 230 x 44 mm (12.21 x 9.06 x 1.74 in)
コネクター	フロント側: USB 3.0 x 1 音声ライン入力 x 1 音声ライン出力 x 1 リア側スイッチ: PoEポート 10/100 Mbps x 8 RJ45 10/100/1000 Mbps x 1 リア側サーバー: RJ45 10/100/1000 Mbps x 1 USB 2.0 x 2 HDMIポート x 1	重量	3.5 kg (7.72 lb)
ビデオ		パッケージ内容	レコーダー、インストールガイド、電源アダプター、電源コード、ゴム脚
ビデオストリーミング	ライブビュー: 30 フレーム/秒で1ストリーム x 1080p 30 fpsで4分割 x 1080p 15 fpsで9分割 x 720p 再生: ライブビューと同じ分割シナリオをサポート 高速で再生すると、ビデオのパフォーマンスに影響する可能性があります。	オプションアクセサリー	AXIS TW8100 Rack Mount Axis ワークステーション Axis イーサネットサージ保護器 Axis ジョイスティックおよびコントロールボード その他のアクセサリーについては、 axis.com/products/axis-s2108 を参照
認証		システムツール	AXIS Site Designer、AXIS Device Manager、プロダクトセレクター、アクセサリーセレクター axis.com で入手可能
製品のマーキング	RCM、FCC、VCCI、UL/cUL、Taiwan RoHS、CE、NOM、KC、UKCA、BIS	保証	レコーダーおよびハードドライブ: 5年間保証 (axis.com/warranty/ を参照)
サブライチャー	TAA 準拠	輸出管理	本製品は輸出管理規則の対象であり、お客様は適用される国内および国際的な輸出または再輸出管理規則をすべて遵守する必要があります。
ン		製品番号	axis.com/products/axis-s2108#part-numbers で入手可能
		サステナビリティ	
		物質管理	RoHS (EU RoHS 指令 2011/65/EU および EN 63000:2018) に準拠
		環境責任	axis.com/environmental-responsibility Axis Communications は UN Global Compact の署名企業です (詳細については unglobalcompact.org を参照)

a. 詳細については、help.axis.com/axis-s2108#power-management をご覧ください。

AXIS Camera Station

本製品は、RAMに制限があるため、フリーテキスト検索機能をサポートしていません。
AXIS Camera Stationの特長と機能については、axis.comでAXIS Camera Stationデータシートを参照してください。

寸法図面

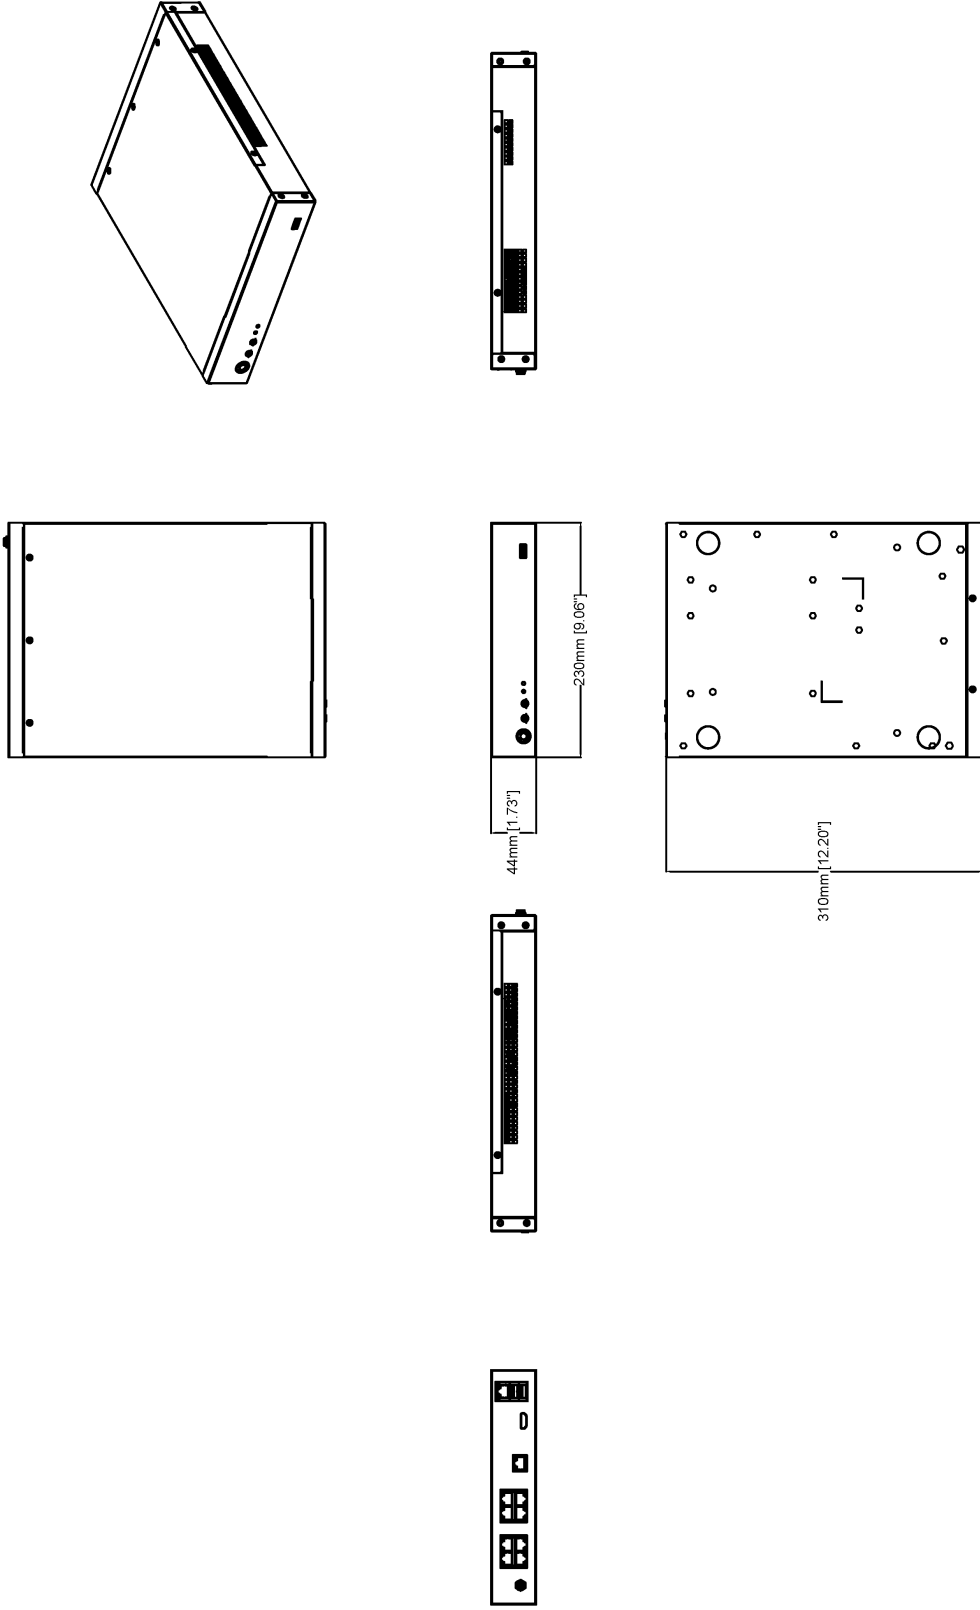

AXIS COMMUNICATIONS
AXIS Camera Station S2108 Appliance

www.axis.com

Revision	v.01	Revision date	2022-12-13
Paper size	A4	Release date	2022-12-13
Created by	MS	Scale	1:6

© 2022 Axis Communications

注目の機能

内蔵サイバーセキュリティ

TPMとは、Trusted Platform Moduleの略です。TPMは、不正アクセスによる情報保護に適した特定の暗号化機能を提供するコンポーネントです。秘密鍵はTPMに保存され、TPMから出ることはありません。秘密鍵の使用を必要とするあらゆる暗号化

の動作がTPMに送信されて処理されます。これにより、セキュリティ侵害が発生した場合でも、証明書秘密の部分の安全に保つことができます。

詳細については、[axis.com/glossary](https://www.axis.com/glossary)を参照してください。