

## AXIS S3008 Mk II Recorder

### UHD監視用のスイッチを搭載したコンパクトレコーダー

AXIS S3008 Mk II Recorderは、最大8台のPoE Class 3装置に対応するPoEスイッチを搭載したコンパクトなレコーダーです。監視グレードのハードドライブにより、信頼性の高い録画を提供します。この高性能レコーダーは、超高精細でのビデオ録画用のギガビットアップリンクを提供します。5年保証が含まれています。また、単一サイトシステムでも複数サイトシステムでも、既存システムのストレージとネットワークの拡張に使用できます。さらに、AXIS Companionにも、AXIS Camera Stationのビデオ管理ソフトウェアとモバイルアプリにも対応しています。


- > PoEスイッチを搭載したコンパクトレコーダー
- > 設置と操作が簡単
- > 監視グレードのハードドライブ
- > ビデオエクスポート用のUSBポート
- > 5年保証



# AXIS S3008 Mk II Recorder

<b>バリエーション</b>	AXIS S3008 Mk II Recorder 2 TB AXIS S3008 Mk II Recorder 4 TB AXIS S3008 Mk II Recorder 8 TB	<b>ネットワークセキュリティ</b>	IEEE 802.1X (EAP-TLS、PEAP-MSCHAPv2)、HTTPS/HSTS、TLS v1.2/v1.3、Network Time Security (NTS)、X.509証明書PKI、ホストベースのファイアウォール
<b>ストレージ</b>	監視クラスのHDD: 2 TB、4 TB、または8 TB	<b>ドキュメント</b>	<i>AXIS OS強化ガイド</i> <i>AXIS OSソフトウェア部品表 (SBOM)</i> <i>Axis脆弱性管理ポリシー</i> <i>Axisセキュリティ開発モデル</i> ドキュメントをダウンロードするには、 <a href="https://axis.com/support/cybersecurity/resources">axis.com/support/cybersecurity/resources</a> にアクセスしてください。 Axisのサイバーセキュリティのサポートの詳細については、 <a href="https://axis.com/cybersecurity">axis.com/cybersecurity</a> にアクセスしてください。
<b>システムオンチップ (SoC)</b>			
<b>モデル</b>	i.MX 8QuadPlus	<b>一般</b>	
<b>ビデオ</b>			
<b>録画</b>	最大8つのビデオソースに対応、録画の合計ビットレートは最大160 Mbit/秒	<b>対応デバイス</b>	ファームウェア5.50以降のAxisの装置 AXIS Companionミニカメラおよびサードパーティ製カメラはサポートされていません
<b>ビデオ圧縮</b>	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC)、H.265 (MPEG-H Part 2/HEVC) カメラのサポートに応じて	<b>入力</b>	電源: 50/60 Hz、100~240 V AC、最大180 W レコーダー: 1.88 A、48 V DC、最大155 W
<b>解像度</b>	すべてのカメラ解像度をサポート	<b>出力</b>	Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 0、Class 1、Class 2、およびClass 3 PoEの合計電源容量: 124 W サポートされている装置のLLDP経由のPoEクラスの予約と最大電力の割り当て
<b>フレームレート</b>	すべてのカメラフレームレートをサポート	<b>ケーシング</b>	アルミニウム/プラスチック製ケーシング カラー: 黒
<b>音声ストリーミング</b>	カメラのサポートに応じた単方向の音声録音	<b>動作条件</b>	0° C~45° C 湿度10~85% RH (結露不可)
<b>音声エンコーディング</b>	AAC カメラのサポートに応じて	<b>保管条件</b>	-40° C~65° C 湿度5~95% RH
<b>ネットワーク</b>			
<b>ネットワーク機能</b>	NTPサーバー	<b>コネクタ</b>	背面: RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE × 8 RJ45 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T × 1 DC入力 側面: USB 3.0 × 1
<b>セキュリティ</b>	ハードドライブ暗号化 (AES-XTS-Plain64 256bit)、ユーザーアクセスログ、証明書の集中管理、IEEE 802.1x (EAP-TLS) ネットワークアクセスコントロール	<b>サステナビリティ</b>	PVC不使用
<b>ネットワークプロトコル</b>	IPv4、IPv6 USGv6、ICMPv4/ICMPv6、HTTP、HTTPS、HTTP/2、TLS、QoS、SFTP、CIFS/SMB、SMTP、mDNS (Bonjour)、UPnP™、DNS/DNSv6、NTP、NTS、TCP、UDP、IGMP、ICMP、DHCPv4/v6、ARP、SSH、LLDP	<b>寸法</b>	180 x 180 x 53 mm
<b>システムインテグレーション</b>			
<b>アプリケーションプログラミングインターフェース</b>	ワンクリッククラウド接続	<b>重量</b>	2 TB: 1,310 g 4 TB: 1,350 g 8 TB: 1,450 g
<b>イベントおよびアラーム</b>			
<b>イベントトリガー</b>	ハードドライブエラー、ハードドライブ温度の警告、CPU温度の警告、ファンのエラー、PoEの給電容量超過 MQTTサブスクリプション	<b>パッケージ内容</b>	AXIS S3008 Mk II Recorder、 AXIS Mains adapter 48 V DC 180 W (2676603) (電源ケーブル付属)、インストールガイド、OAKキー
<b>認証規格</b>			
<b>EMC</b>	EN 55024、EN 55032 Class A、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2 <b>オーストラリア/ニュージーランド:</b> RCM AS/NZS CISPR 32 Class A <b>カナダ:</b> ICES-3(A)/NMB-3(A) <b>日本:</b> VCCI Class A <b>韓国:</b> KC KN32 Class A、KC KN35 <b>米国:</b> FCC Part 15 Subpart B Class A	<b>オプションアクセサリー</b>	AXIS TS3001 Recorder Mount AXIS TW8100 Rack Mount
<b>安全性</b>	IEC/EN 62368-1、UL 62368-1、IS 13252	<b>ビデオ管理ソフトウェア</b>	AXIS Companionに対応、 AXIS Camera Station ( <a href="https://axis.com/vms">axis.com/vms</a> )で入手可能
<b>環境</b>	IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-14、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-27、IEC 60068-2-6、IEC 60068-2-78、IEC/EN 60529 IP3X	<b>保証</b>	レコーダーとハードドライブ: 5年保証については、 <a href="https://axis.com/warranty">axis.com/warranty</a> を参照
<b>サイバーセキュリティ</b>	ETSI EN 303 645		
<b>サイバーセキュリティ</b>			
<b>エッジセキュリティ</b>	ソフトウェア: 署名付きOS、総当たり攻撃による遅延からの保護、ダイジェスト認証、OAuth 2.0 RFC6749 OpenID認証コードフローによるADFSアカウント一元管理、パスワード保護 ハードウェア: Axis Edge Vaultサイバーセキュリティプラットフォーム TPM 2.0 (CC EAL4+、FIPS 140-2 Level 2)、セキュアエレメント (CC EAL 6+)、システムオンチップセキュリティ (TEE)、Axis装置ID、セキュアキーストア、セキュアブート、暗号化ファイルシステム (AES-XTS-Plain64 256bit)		

# 寸法図面

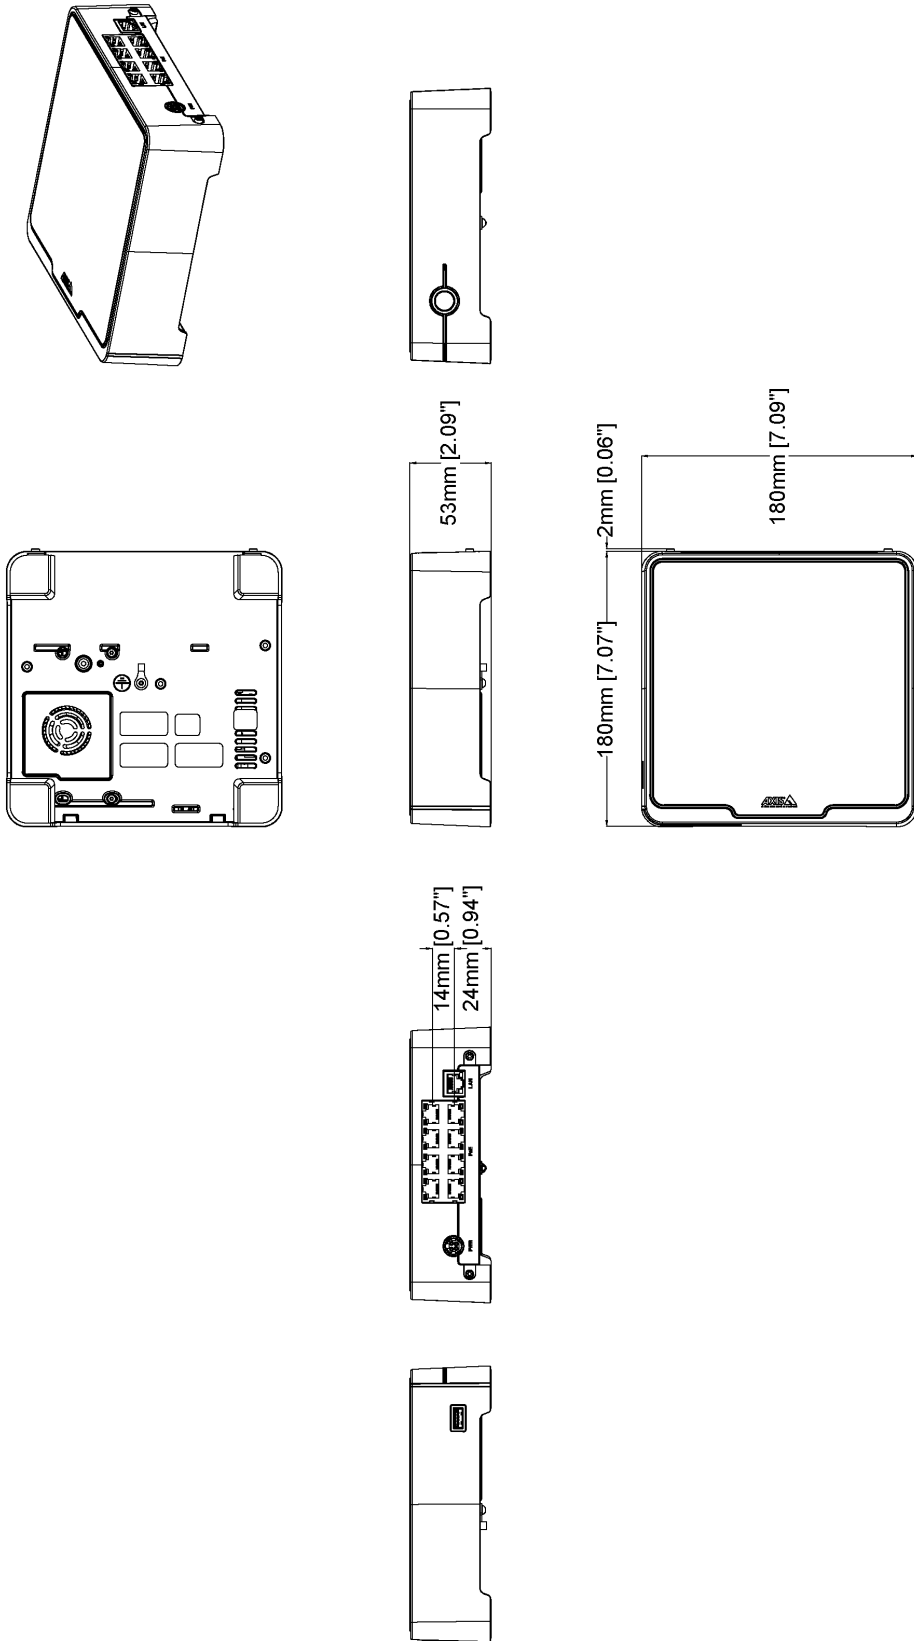

Revision	v.01	Revision date	2023-11-27
Paper size	A4	Release date	2023-11-27
Created by	M/F	Scale	1:4

© 2023 Axis Communications

**AXIS**  
COMMUNICATIONS  
www.axis.com

**AXIS S3008 Mk II Recorder**

**AXIS**  
COMMUNICATIONS