

AXIS Camera Station S9302 Workstation

Estação de trabalho poderosa e plug-and-play

Amplamente testada e validada com uma grande variedade de produtos AXIS, essa estação de trabalho poderosa pode ser usada como um cliente quando conectada ao servidor ou como um servidor quando usada em conjunto com a AXIS S30 Series. Ela oferece suporte a até quatro monitores de resolução 4K para otimizar a visão geral. Pequena no tamanho, essa estação de trabalho é ideal quando o espaço é limitado. Ela é fornecida pré-carregada com software cliente AXIS Camera Station. Além disso, o assistente de instalação integrada do AXIS Recorder Toolbox garante uma instalação rápida e fácil. Além disso, ela inclui substituição de hardware no local no dia útil seguinte, garantia de 5 anos e um ponto de contato para suporte.

- > **Solução escalável e poderosa**
- > **Suporte a até quatro monitores 4K**
- > **Software cliente AXIS Camera Station incluído**
- > **Suporte amplo e garantia de 5 anos**



AXIS Camera Station S9302 Workstation

Hardware

Processador	Processador Intel® Core™
Memória	16 GB (2x 8 GB) ^a
Placa de vídeo	Placa gráfica Intel® UHD
Alimentação elétrica	300 W 80+ Platinum (100 – 240 VCA, 4,2 A, 50/60 Hz)
Conectores	Parte frontal: 1x Conector de áudio universal 2x USB 2.0 1x USB 3.2 1 x Porta USB 3.2 ger 2 x 2 USB-C Parte traseira: 1x Conector de áudio universal 1 x DisplayPort™ 1.4a 1 x Header para botão liga/desliga remoto 4x USB 3.2 2x USB 2.0 1 x RJ45 Ethernet 3 x Mini DisplayPort™ 1.4

Vídeo

Streams de vídeo	Visualização ao vivo: 1 stream x 4K a 30 FPS 4 divididas x 1080p a 30 FPS 9 divididas x 720p a 30 FPS 16 divisões x 360p a 15 FPS 25 divididas x 360p a 15 FPS 36 divisões x 360p a 15 FPS Qualquer uma das combinações acima para no máximo quatro monitores 4K, onde somente dois monitores podem mostrar streams a 30 fps. Reprodução: Oferece suporte aos mesmos cenários divididos que a visualização ao vivo. A reprodução em alta velocidade pode afetar o desempenho de vídeos.
------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aprovações

Cadeia de suprimentos	Compatível com TAA
EMC	EN 55032 Classe B, EN 55035, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, FCC Partes 2 e 15 Classe B, ISED ICES-003 Classe B, RCM AS/NZS CISPR 32 Classe B, KS C 9832 Classe B, KS C 9835, VCCI 32-1 Classe B, BSMI

Segurança	IEC/EN/UL 62368-1, EN 62311, NOM-019-SCFI-1998
Cibersegurança	FIPS 140

Cibersegurança

Documentação	<i>Guia de Fortalecimento do AXIS Camera Station</i> <i>Política de gerenciamento de vulnerabilidades da Axis</i> <i>Axis Security Development Model</i> Para baixar documentos, vá para axis.com/support/cybersecurity/resources Para saber mais sobre o suporte da Axis à segurança cibernética, acesse axis.com/cybersecurity
--------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Geral

Sistema operacional	Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2021 Recuperação do sistema operacional integrado: sim Unidade do sistema operacional: SSD de 256 GB
Segurança	Suporte a unidade de sistema operacional criptografada Módulo de plataforma confiável (TPM 2.0) com certificação Nível 2 FIPS 140-2
Condições operacionais	De 0 °C a 45 °C (32 °F a 113 °F) Umidade relativa de 20 – 80% (sem condensação)
Condições de armazenamento	De -40 °C a 65 °C (-40 °F a 149 °F) Umidade relativa de 5 – 95% (sem condensação)
Dimensões	290 x 93 x 293 mm (11,4 x 3,7 x 11,5 pol.)
Peso	4,5 kg (9,8 lb)
Acessórios incluídos	3 x adaptadores Mini DisplayPort™ para DisplayPort™ Cabo de alimentação com plugue para parede
Acessórios opcionais	Joysticks e mesas de controle Axis Para obter informações adicionais sobre acessórios, consulte axis.com
Serviços	Suporte no local no dia útil seguinte
Garantia:	Garantia de 5 anos, consulte axis.com/warranty
Controle de exportação	Este produto está sujeito a regulamentações de controle de exportação e você deve sempre obedecer a todas as regulamentações nacionais e internacionais aplicáveis de exportação ou reexportação.

a. Unidades produzidas antes de 1º de setembro de 2024: 8 GB (2x 4GB)

AXIS Camera Station

Para obter detalhes sobre os recursos e funções do AXIS Camera Station, consulte a Folha de dados do AXIS Camera Station em axis.com

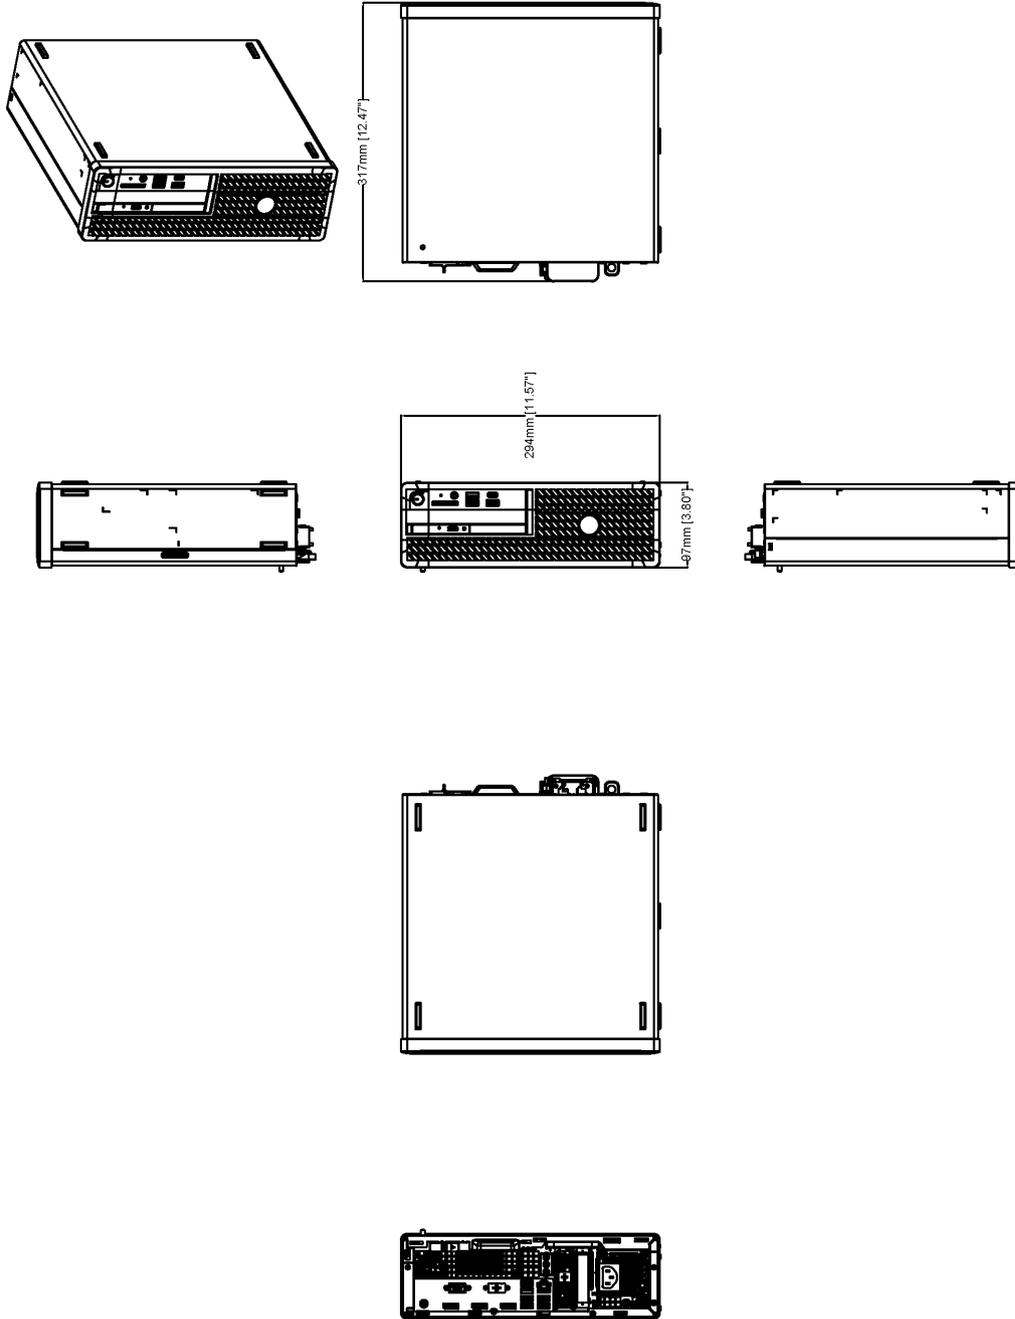

Revision	v.01	Revision date	2022-12-05
Paper size	A4	Release date	2022-12-05
Created by	MS	Scale	1:7

© 2022 Axis Communications

AXIS[®] COMMUNICATIONS
www.axis.com

AXIS S9302