

## AXIS TA1201 Wall Mount Enclosure

### Boîtier pour le convertisseur Wiegand-OSDP AXIS TA1101-B

L'AXIS TA1201 Wall Mount Enclosure est conçu pour accueillir jusqu'à quatre convertisseurs AXIS TA1101-B Wiegand vers OSDP, offrant ainsi une solution d'installation sûre et flexible. Il prend en charge la fixation murale et sur rail DIN, offrant ainsi des options polyvalentes pour diverses configurations. Le boîtier dispose de la certification plenum, ce qui permet de l'utiliser dans les espaces de traitement de l'air, et il prend en charge l'installation de conduits, offrant ainsi une protection supplémentaire pour le câblage. Grâce à sa conception facile à installer et à sa construction robuste, l'AXIS TA1201 garantit une installation durable et sans problème.

- > **Prend en charge jusqu'à 4 convertisseurs AXIS TA1101-B**
- > **Possibilité de fixation murale et sur rail DIN**
- > **Installation de conduits pour une protection supplémentaire des câbles**
- > **Certification plenum pour utilisation dans les locaux de traitement de l'air**



# AXIS TA1201 Wall Mount Enclosure

## Agréments

### Protection

CAN/CSA C22.2 No. 62368-1 ed. 3,  
IEC/EN/UL 62368-1 ed. 3

### Environnement

IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6,  
IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78

## Général

### Produits pris en charge

Convertisseur Wiegand-OSDP AXIS TA1101-B  
Jusqu'à 4 convertisseurs par boîtier

### Boîtier

Aluminium et acier  
Couleur : blanc NCS S 1002-B

### Fixation

Fixation murale, Montage sur rail DIN  
2 entrées supérieures pour conduits 3/4" (M25)  
Pour l'installation dans des espaces plenum, retirez les  
deux joints de câble préinstallés.

### Charge maximale

2 kg (4,4 lb)

### Conditions de fonctionnement

-40 °C à 70 °C (-40 °F à 158 °F)  
Humidité relative 10 % à 85 % (sans condensation)

### Conditions de stockage

-40 °C à 70 °C (-40 °F à 158 °F)  
Humidité relative de 5 à 95 % (sans condensation)

### Dimensions

Pour obtenir les dimensions du produit dans son  
ensemble, voir le plan coté dans cette fiche technique.

### Poids

785 g (1,7 lb)

### Contenu de la boîte

Boîtier pour fixation murale, guide d'installation, deux  
joints de câble de rechange

## Accessoires en option

AXIS TA1901 DIN Rail Clip  
Pour plus d'accessoires, rendez-vous sur [axis.com/  
products/axis-ta1201-wall-mount-  
enclosure#compatible-products](https://axis.com/products/axis-ta1201-wall-mount-enclosure#compatible-products).

## Garantie

Garantie de 3 ans, voir [axis.com/warranty](https://axis.com/warranty)

## Références

Disponible sur [axis.com/products/axis-ta1201-wall-  
mount-enclosure#part-numbers](https://axis.com/products/axis-ta1201-wall-mount-enclosure#part-numbers)


## Écoresponsabilité

### Contrôle des substances

Sans PVC et sans BFR/CFR conformément à la norme  
JEDEC/ECA JS709  
RoHS conformément à la directive de l'UE RoHS 2011/  
65/EU et 2015/863 et EN IEC 63000:2018 standard  
REACH conformément à (CE) N° 1907/2006. Pour en  
savoir plus sur l'UUID SCIP, rendez-vous sur [echa.  
europa.eu](https://echa.europa.eu)

### Responsabilité environnementale

[axis.com/environmental-responsibility](https://axis.com/environmental-responsibility)  
Axis Communications est signataire du Pacte mondial  
des Nations unies ; pour en savoir plus, accédez à  
[unglobalcompact.org](https://unglobalcompact.org)

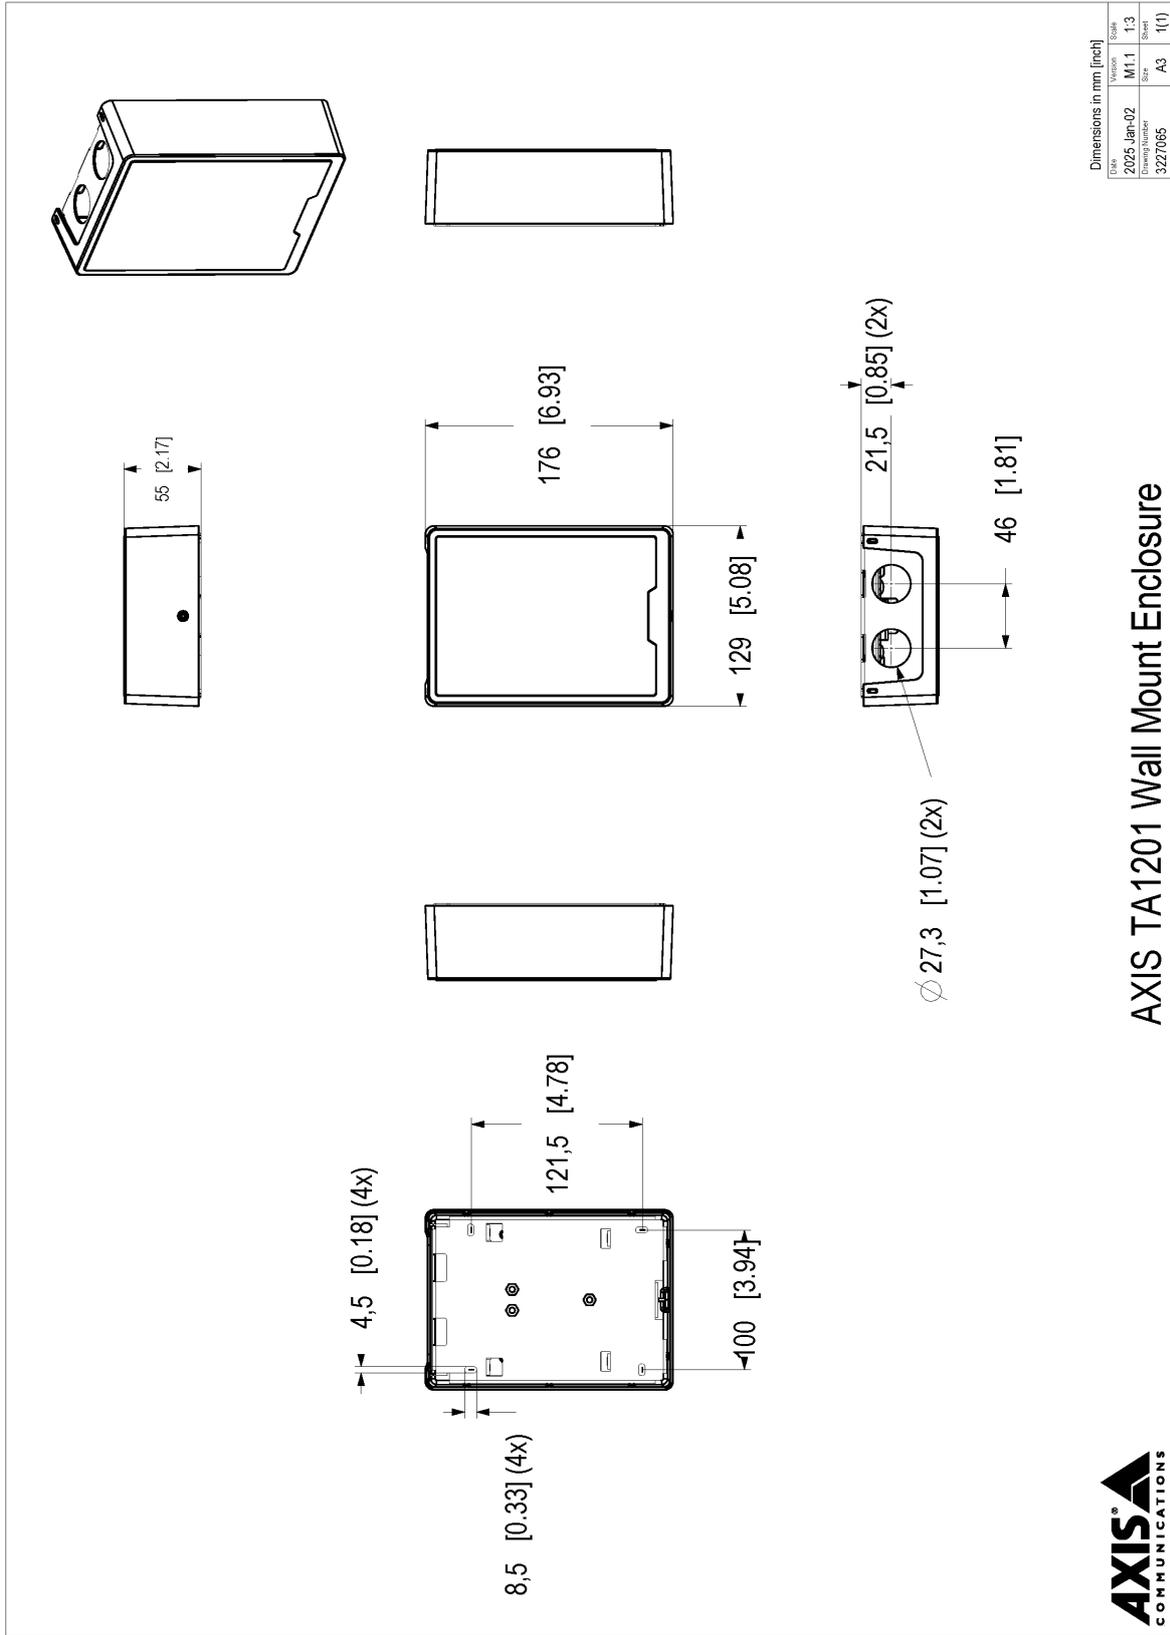

AXIS TA1201 Wall Mount Enclosure



© 2025 Axis Communications AB. All rights reserved.