


AXIS TA1201 Wall Mount Enclosure

AXIS TA1101-B Wiegand to OSDP Converter용 인클로저

AXIS TA1201 Wall Mount Enclosure는 최대 4개의 AXIS TA1101-B Wiegand - OSDP 컨버터를 수용할 수 있도록 설계되었으며, 안전하고 유연한 설치 솔루션을 제공합니다. 벽면 마운팅 및 DIN 레일 마운팅을 모두 지원하여 다양한 설정을 위한 다기능 옵션을 제공합니다. 인클로저는 플레넘 등급으로 공조 공간에서 사용하기에 적합하며 도관 설치를 지원하여 배선을 더욱 안전하게 보호합니다. 설치하기 쉬운 설계와 견고한 구조의 AXIS TA1201은 내구성이 뛰어나고 손쉽게 설치할 수 있습니다.

- > 최대 4개의 AXIS TA1101-B 컨버터 지원
- > 벽면 마운트 및 DIN 레일 마운팅 지원
- > 추가 케이블 보호를 위한 도관 설치
- > 공조 공간에서 사용하기에 적합한 플레넘 등급

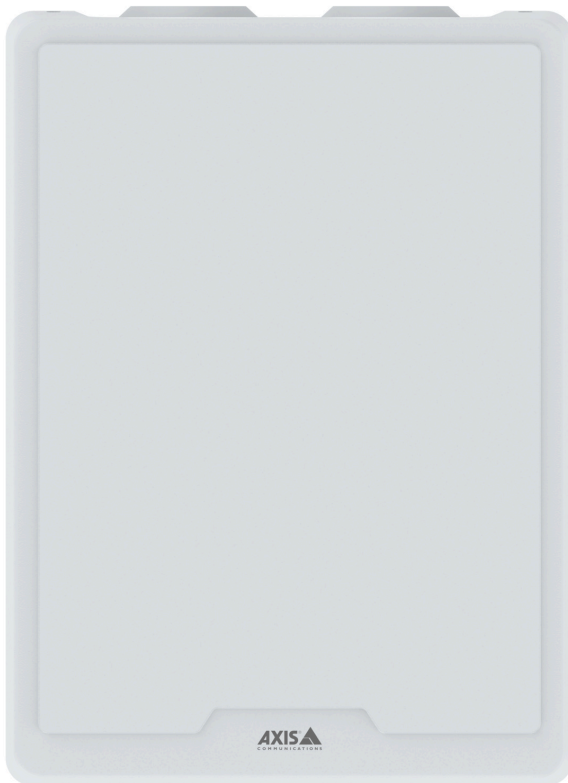

AXIS TA1201 Wall Mount Enclosure

승인

안전
CAN/CSA C22.2 No. 62368-1 ed. 3,
IEC/EN/UL 62368-1 ed. 3

환경
IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6,
IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78

일반사항

지원되는 제품
AXIS TA1101-B Wiegand to OSDP Converter
인클로저당 최대 4개의 컨버터

케이스
알루미늄 및 강철
색상: white NCS S 1002-B

장착
벽면 마운트, DIN 레일 마운트
3/4"(M25) 도관 상단 인입구 2개
플레넘 공간에 설치하려면 사전 설치된 두 개의 케
이블 개스킷을 제거합니다.

최대 부하
2kg(4.4lb)

작동 조건
-40°C~70°C(-40°F~158°F)
습도 10~85% RH(비응축)

스토리지 조건
-40°C~70°C(-40°F~158°F)
습도 5~95% RH(비응축)

치수
전체 제품 치수는 이 데이터시트의 치수 도면을 참
조하십시오.

중량
785g(1.7lb)

박스 내용물
벽면 마운트 인클로저, 설치 가이드, 예비 케이블
개스킷 2개

옵션 액세서리
AXIS TA1901 DIN Rail Clip
그 밖의 액세서리는 axis.com/products/axis-ta1201-wall-mount-enclosure#compatible-products 참조


보증
3년 보증에 대해서는 axis.com/warranty 참조

부품 번호
axis.com/products/axis-ta1201-wall-mount-enclosure#part-numbers에서 이용 가능

지속 가능성

물질 관리
JEDEC/ECA Standard JS709에 따른 PVC 불포함,
BFR/CFR 불포함
EU RoHS 지침 2011/65/EU, 2015/863 및 표준 EN
IEC 63000:2018에 따른 RoHS
(EC) No 1907/2006에 따른 REACH. SCIP UID에
대해서는 echa.europa.eu를 참조하십시오.

환경에 대한 책임
axis.com/environmental-responsibility
Axis Communications는 UN Global Compact의
서명자입니다. unglobalcompact.org에서 자세한
내용을 참조하십시오.

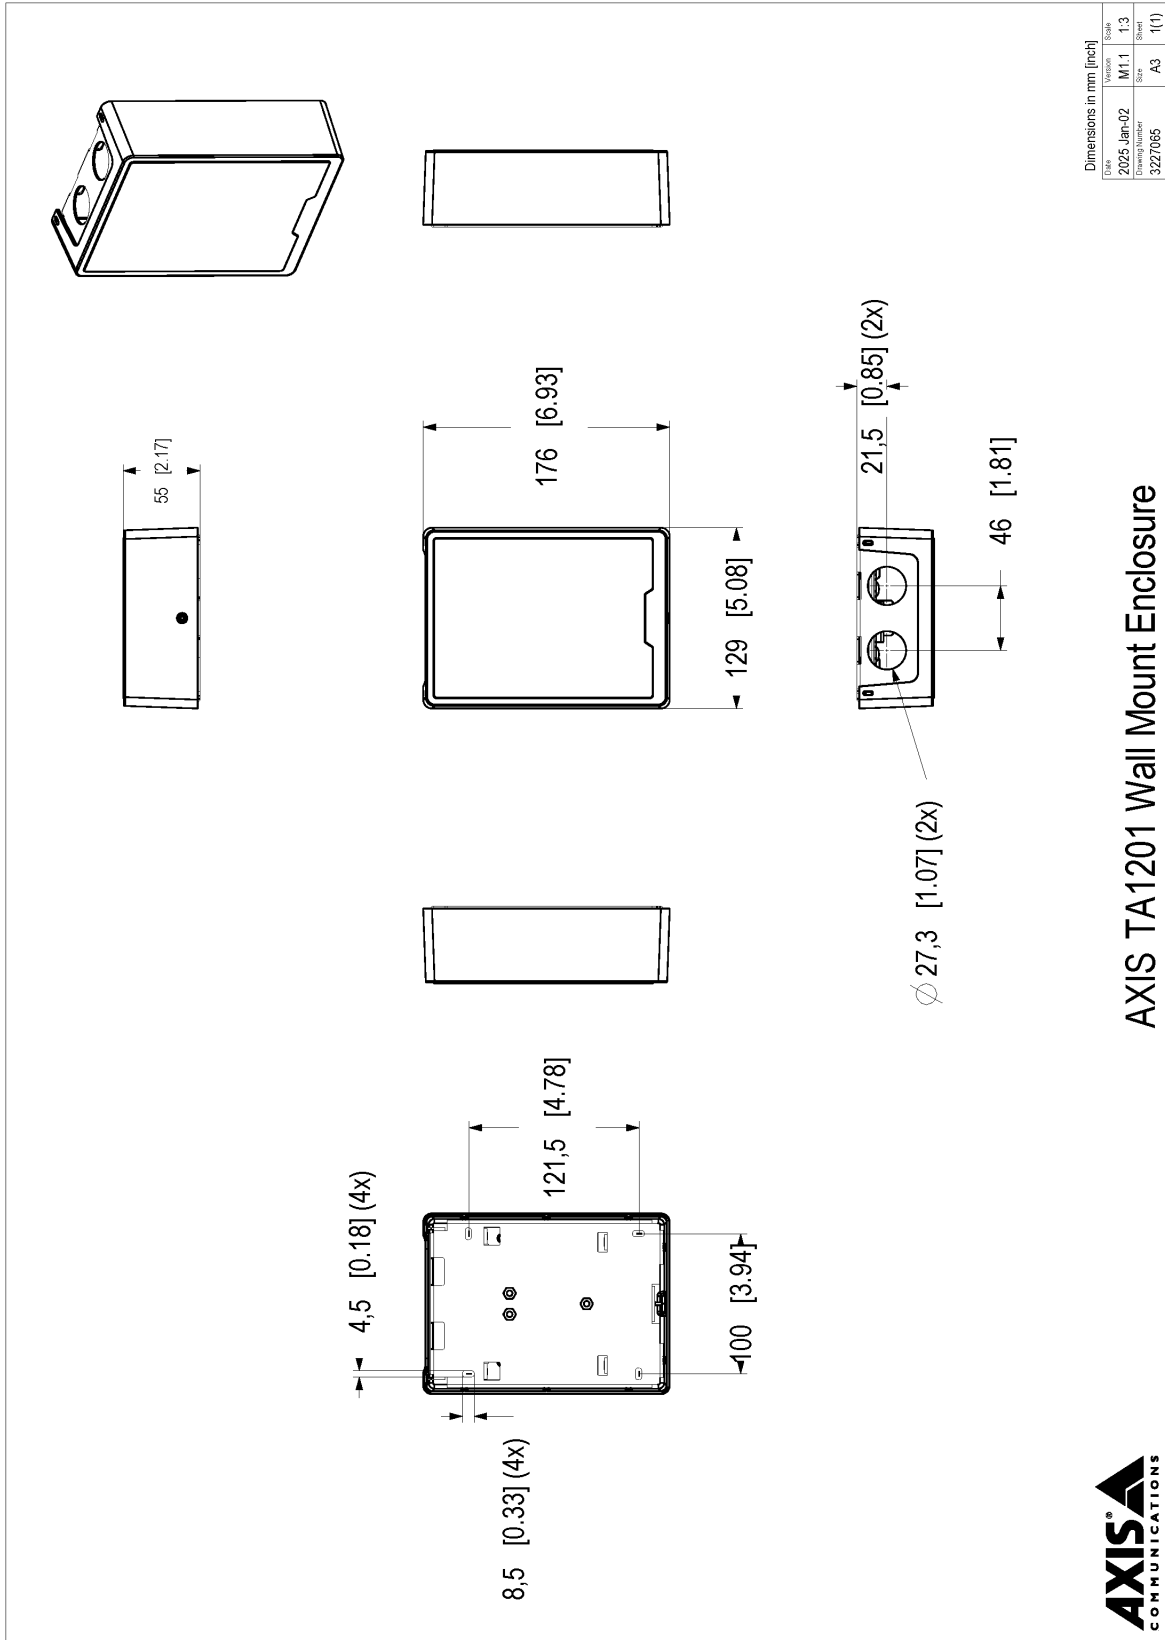

AXIS TA1201 Wall Mount Enclosure



© 2025 Axis Communications AB. All rights reserved.