

AXIS Camera Station S9302 Workstation

강력한 플러그 앤 플레이 워크스테이션

광범위한 Axis 제품으로 광범위하게 테스트 및 검증된 이 강력한 워크스테이션은 서버에 연결될 때 클라이언트로 사용하거나 AXIS S30 시리즈와 함께 사용할 때 서버로 사용할 수 있습니다. 최적의 오버뷰를 위해 4K 해상도 모니터를 최대 네 개 지원합니다. 소형 폼 팩터로 공간이 제한적인 모든 곳에 적합합니다. AXIS Camera Station 클라이언트 소프트웨어가 사전 로드되어 제공됩니다. 또한 통합 AXIS Recorder Toolbox 설치 마법사를 통해 빠르고 쉽게 설치할 수 있습니다. 또한 다음 영업일 현장 하드웨어 교체, 5년 보증 및 지원을 위한 단일 연락처가 포함됩니다.

- > 확장 가능하고 강력한 솔루션
- > 최대 4개의 4K 모니터 지원
- > AXIS Camera Station 클라이언트 소프트웨어 포함
- > 광범위한 지원 및 5년 보증



AXIS Camera Station S9302 Workstation


하드웨어	
프로세서	Intel® Core™ 프로세서
메모리	16GB(2x 8GB) ^a
그래픽 카드	Intel® UHD Graphics
전원	300W 80+ Platinum (100~240V AC, 4.2A, 50/60Hz)
커넥터	전면: 범용 오디오 잭 1개 USB 2.0 2개 USB 3.2 1개 USB 3.2세대 2x2 USB-C 포트 1개 후면: 범용 오디오 잭 1개 DisplayPort™ 1.4a 1개 원격 전원 버튼용 헤더 1개 USB 3.2 4개 USB 2.0 2개 RJ45 이더넷 1개 Mini DisplayPort™ 1.4 3개
비디오	
비디오 스트리밍	실시간 보기: 스트림 1개 x 4K @ 30 fps 4 분할 x 1080p @ 30 fps 9 분할 x 720p @ 30 fps 16 분할 x 360p @ 15 fps 25 분할 x 360p @ 15 fps 36 분할 x 360p @ 15 fps 2개의 모니터만 30 fps로 스트림을 표시할 수 있는 최대 4개의 4K 모니터에 대한 위의 모든 조합. 재생: 실시간 보기용과 동일한 분할 시나리오 지원. 고속 재생은 비디오 성능에 영향을 미칠 수 있습니다.
승인	
공급망	TAA 준수
EMC	EN 55032 Class B, EN 55035, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, FCC Part 2 & 15 Class B, ISED ICES-003 Class B, RCM AS/NZS CISPR 32 Class B, KS C 9832 Class B, KS C 9835, VCCI 32-1 Class B, BSMI

안전	IEC/EN/UL 62368-1, EN 62311, NOM-019-SCFI-1998
사이버 보안	FIPS 140
사이버 보안 문서 작업	<i>AXIS Camera Station Hardening Guide</i> <i>Axis 취약점 관리 정책</i> <i>Axis 보안 개발 모델</i> axis.com/support/cybersecurity/resources 로 이동하여 문서를 다운로드하십시오. Axis 사이버 보안 지원에 대해 자세히 알아보려면 axis.com/cybersecurity 참조
일반사항	
운영 체제	Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2021 내장 운영 체제 복구: 예 운영 체제 드라이브: 256GB SSD
보안	암호화된 운영 체제 드라이브 지원 FIPS 140-2 레벨 2 인증 TPM 2.0(Trusted Platform Module)
작동 조건	0 °C ~ 45 °C (32 °F ~ 113 °F) 습도 20 ~ 80% RH(비응축)
스토리지 조건	-40°C ~ 65°C(-40°F ~ 149°F) 습도 5 ~ 95% RH(비응축)
치수	290 x 93 x 293mm(11.4 x 3.7 x 11.5인치)
무게	4.5kg(9.8lbs)
포함된 액세서리	Mini DisplayPort™-DisplayPort™어댑터 3개 벽면 플러그 전원 코드
옵션 액세서리	Axis 조이스틱 및 제어 보드 액세서리에 대한 자세한 내용은 axis.com 참조
서비스	익명업일 현장 지원
보증	5년 보증에 대해서는 axis.com/warranty 를 참조하십시오.
내보내기 제어	이 제품은 수출 통제 규정의 적용을 받으며, 귀하는 항상 적용 가능한 모든 국내 및 국제 수출 또는 재수출 통제 규정을 준수해야 합니다.

a. 2024년 9월 1일 이전에 생산된 유닛: 8GB(2x 4GB)

AXIS Camera Station

AXIS Camera Station 성능 및 기능에 대한 자세한 내용은 axis.com의 AXIS Camera Station 데이터시트를 참조하십시오.

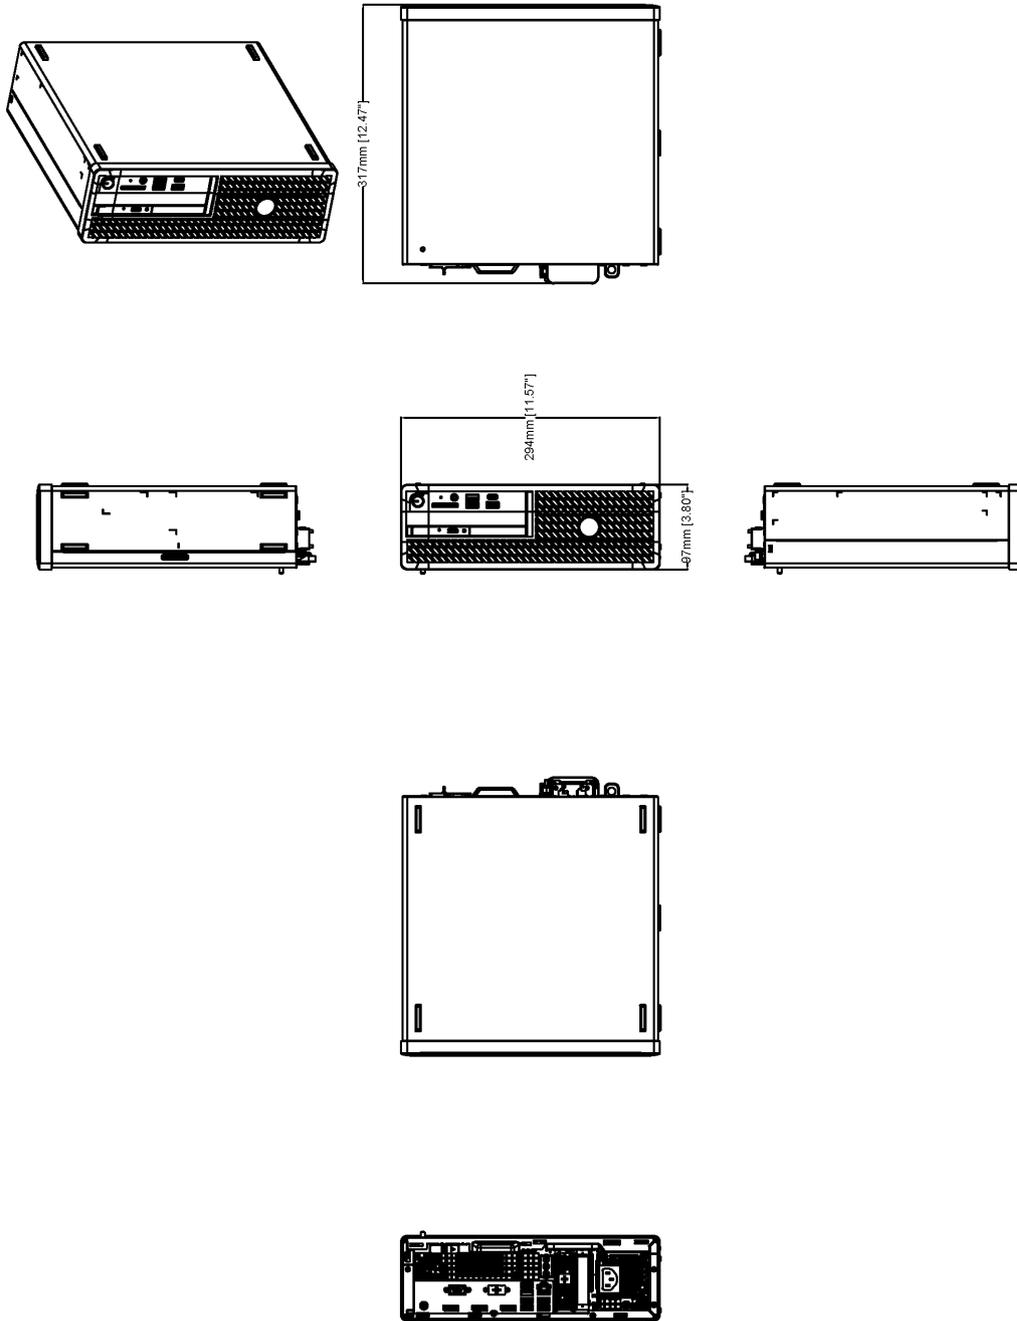

Revision	v.01	Revision date	2022-12-05
Paper size	A4	Release date	2022-12-05
Created by	MS	Scale	1:7

© 2022 Axis Communications

AXIS[®] COMMUNICATIONS
www.axis.com

AXIS S9302